

**OSOBNÉ VOZIDLÁ | SUV | 4X4 |
ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE A DODÁVACÍ PROGRAM 2022



FALKEN
TYRES

OBSAH

STRANA 4	ZNAČKA FALKEN
STRANA 6	SKUPINY PRODUKTOV
STRANA 8	LETNÉ PNEUMATIKY
STRANA 10	LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
STRANA 30	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
STRANA 36	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
STRANA 42	LETNÉ PNEUMATIKY PRE SUV
STRANA 47	SUV 4X4 UNIVERZÁLNE PNEUMATIKY
STRANA 52	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SUV
STRANA 56	LETNÉ PNEUMATIKY PRE L'AHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 58	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE L'AHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 61	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE L'AHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 64	SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV
STRANA 66	TECHNOLOGICKÉ HIGH-LIGHTY FALKEN
STRANA 68	FAKTY O PNEUMATIKÁCH
STRANA 70	ORIGINÁLNE VYBAVENIE

ZNAČKA FALKEN

Značka Falken vznikla v roku 1983 v jej rodnom Japonsku. Najskôr bola značka Falken založená ako hlavná značka pre vysoko výkonné radiálne pneumatiky. Jej zakladatelia pritom zámerne zvolili názov, ktorý znamená dynamiku, výkon a prirodzenú eleganciu. Teraz, viac ako tri desiatky rokov neskôr, je Falken známa, nezávislá značka, ktorá sa zameriava na kvalitu výrobkov a túto nepretržite rozvíja prostredníctvom vývoja a testovania v profesionálnom motoršporte.



SKUPINY PRODUKTOV

VYSOKÝ VÝKON PRE CESTU.
PNEUMATIKY FALKEN V EURÓPE.

Falken patrí medzi najúspešnejších výrobcov pneumatík na svete.

Táto vysokovýkonná značka sa teší významnému postaveniu najmä v rámci svojej japonskej materskej korporácie Sumitomo Rubber Industries Ltd., a pre Sumitomo je vlajkovou spoločnosťou na medzinárodnej scéne motoršportu.



AZENIS

Názov AZENIS je odvodený od „Zenith of the Age“ – vyvrcholenia našich technických úspechov. Naše špičkové pneumatiky AZENIS FK520 majú preteky skrátka „v krvi“ a vďaka svojmu nekompromisnému a dokonale funkčnému dizajnu sú novým hrdým prírastkom do radu AZENIS.



ZIEX

Názov ZIEX pochádza z nemeckého slova „Ziel“, čiže „cieľ“, pričom písmeno X symbolizuje ničím neohraničenú budúcnosť a neutíchajúci rozvoj našich radov pneumatík. ZIEX ZE310 ECORUN je krok v ústrety novej generácii pneumatík spájajúcej šport, pohodlie a hospodárnosť – jedna pneumatika, ktorá spĺňa všetky potreby.



SINCERA

Názov SINCERA znamená bezpečnosť a spoľahlivosť. Kdekoľvek sú potrebné pohodlné, spoľahlivé a trvanlivé pneumatiky, séria SINCERA značky Falken je vynikajúcou voľbou. Pneumatika SINCERA SN110 je pneumatika značky Falken, ktorá bola vyvinutá pomocou špičkovej technológie „Advanced 4D Nano Design“.



WILDPEAK

WILDPEAK je inšpirovaná bezpečnými výhrami a rekordmi dosiahnutými na najslávnejšej pretekárskej dráhe v USA – Pikes Peak v Coloradu. Skvelá pneumatika pre všetky terény, je ideálna pre ambiciózných offroad vodičov pick-upov a SUV. WILDPEAK A/T AT3WA sa vyznačuje inovatívnym dizajnom dezénu.



EUROALL SEASON

EUROALL SEASON sú vysoko výkonné celoročné pneumatiky od spoločnosti Falken. Vynikajúce vlastnosti na mokrom i suchom povrchu, vynikajúci jazdný výkon a inovatívny mechanizmus proti starnutiu od spoločnosti Falken.



EUROWINTER

Hlboké záveje, zľadovatené diaľnice, mrznúce blato a dážď na mokrych cestách bez rýchlostných limitov: zimné pneumatiky pre európske cesty musia splniť obrovské množstvo požiadavok. Model Falken EUROWINTER bol navrhnutý špeciálne pre poveternostné a cestné podmienky v celej Európe.



5-ROČNÁ ZÁRUKA FALKEN

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“
www.falkentyre.com/en/service/warranty

*Viac podrobností o WILDPEAK A/T AT3WA nájdete na strane 50–51.



PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

☀️ LETNÉ

AZENIS



NOVÉ 10

FK520



14

FK510 RUNFLAT



15

FK510*

ZIEX



23

ZE310 ECORUN FEXM



18

ZE310 ECORUN*



17

ZE914 ECORUN*

☀️ LETNÉ

SINCERA



24

SN110



28

SN832 ECORUN*

❄️ ZIMNÉ

EUROWINTER



32

HS01 RUNFLAT



30

HS01*

☀️ ❄️ CELOROČNÉ

EUROALL SEASON



36

AS210*



PNEUMATIKY PRE SUV

☀️ LETNÉ

AZENIS



NOVÉ 10

FK520



42

FK510 SUV*



46

FK453CC*

ZIEX



18

ZE310 ECORUN*

☀️ ❄️ CELOROČNÉ

EUROALL SEASON



36

AS210*

☀️ TERÉNNE (4X4)

LANDAIR



47

LA/AT T110

WILDPEAK



48

A/T AT3WA*



47

A/T AT01



51

M/T

❄️ ZIMNÉ

EUROWINTER



52

HS01 SUV



PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

☀️ LETNÉ

LINAM



56

VAN01*

☀️ ❄️ CELOROČNÉ

EUROALL SEASON



58

VAN11

❄️ ZIMNÉ

EUROWINTER



62

VAN01



AZENIS | FK520

Do radu AZENIS od spoločnosti Falken pribudnú vysokovýkonné pneumatiky poslednej generácie s pretekárskou históriou: Nový model AZENIS FK520 s inovatívnou zmesou a dezénom v sebe spája bezpečnosť a bezchybnú manévrovateľnosť pre ničím nefaľšovaný pôžitok z jazdy.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Dokonale precízne riadenie s výnimočnou stabilitou a kontrolou pri každej rýchlosti
- Technologický prechod od motoristických športov vďaka prispôsobeniu dizajnových komponentov z pretekárskych pneumatík AZENIS
- Zvýšená bezpečnosť v dôsledku výrazného skrátenia brzdných dráh za mokrých aj suchých podmienok
- Väčší komfort pri tlmení nárazov a ešte nižšia úroveň hluku
- Až o 10 % nižšia hmotnosť pneumatík
- Optimalizácia valivého odporu na zvýšenie úspornosti
- Aerodynamický dizajn bočníc vďaka novému nápisu Nano-Black pre skutočne špičkový vzhľad
- Indexy rýchlosti až po (Y) dostupné pre maximálnu rýchlosť nad 300 km/h

ROZSAH ROZMEROV

- 81 rozmerov
- 17 – 21 palcov
- Profil 30 – 65
- Index rýchlosti: W/Y alebo (Y)*

Podrobné informácie nájdete na stranách 13–14.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Výkon na suchom povrchu



Dynamická odozva



Komfort




Výkon na mokrom povrchu



Nízka hlučnosť

NOVÉ



ARAMIDOVÁ SPEVNENÁ VRSTVA

OPIS:


- Nová spevnená vrstva vyrobená z aramidu

FUNKCIA:

- Prispôsobené komponenty z našich úspešných pretekárskych pneumatík AZENIS na dokonalé precízne riadenie Technologický prechod z pretekárskych tratí na cesty

VÝHODA:

- Spevnená vrstva z pevného a ľahkého aramidu zlepšuje ovládanie v zákrutách a stabilitu pri vysokej rýchlosti



DOKONALE PRESNÉ HRANY A TLMIAČE PRIEHLBNE

OPIS:

- Dokonale presné hrany s tlmiačimi priehlbnami vo všetkých pozdĺžnych drážkach

FUNKCIA:

- Skosené okraje zlepšujú kontakt s povrchom; tlmiače priehlbné vyvolávajú mikroskopické vírenie s cieľom minimalizovať hluk

VÝHODA:

- Dokonalé zabáčanie a výnimočné brzdné vlastnosti za suchých podmienok. Ešte nižšia úroveň hluku



ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA

OPIS:

- Nová ľahká konštrukcia

FUNKCIA:

- Optimalizovaný tvar a dizajn prinášajú až 10 % zníženie hmotnosti v porovnaní s ich predchodcom

VÝHODA:

- Ľahké pneumatiky, ktoré šetria zdroje, redukujú netlmený objem a zlepšujú valivý odpor

VÝNIMOČNÉ LETNÉ RADIÁLNE PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ

Pneumatiky Falken sú vždy tou ideálnou voľbou – pre športových, dynamických vodičov aj pre vodičov malých vozidiel a vozidiel strednej triedy. Letné pneumatiky Falken vyvinuté pomocou najnovších technológií ponúkajú vynikajúcu ovládateľnosť na suchej vozovke, priľnavosť na mokrej vozovke, excelentnú úroveň valivého odporu a komfortu jazdy.



NOVÉ



AZENIS FK520*

Naše úplne nové vysokovýkonné pneumatiky AZENIS FK520 obsahujú rôzne dizajnové a konštrukčné inovácie, ktoré ešte zvyšujú už aj tak vynikajúcu bezpečnosť a fantastickú jazdnú dynamiku.



AZENIS FK510 RUNFLAT*

AZENIS FK510 dezén s ďalšími pridanými hodnotami nízkeho valivého odporu a zlepšenej reakcie riadenia vďaka skvelej technológii NEO-T01 Runflat.



AZENIS FK510* •

Vynikajúca ovládateľnosť za mokra aj za sucha a výnimočná stabilita pri rýchlom prejazde zákruty s kratšími brzdnými vzdialenosťami.



ZIE X ZE310 ECORUN FEXM*

Ponúkajú zvýšenú mobilitu za podmienok nulového tlaku na zvýšenie celkovej bezpečnosti.



ZIE X ZE310 ECORUN* •

Predstavuje inovatívny, vysoko výkonný kompozit, navrhnutý pre ešte väčšiu bezpečnosť, pohodlie a hospodárnosť.



SINCERA SN110*

Nový ekologický štandard vďaka nízkej spotrebe paliva, nízkej hlučnosti a fantastickému komfortu.

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Dynamická odozva
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva
- Nízka hlučnosť

AZENIS | FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik									Poznámky
-------------------	---------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

AZENIS FK520 SÉRIA 30

255/30ZR19 (91Y)	XL		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	637	301	1960		C	A	A	70
285/30ZR19 (98Y)	XL		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	655	307	2004		D	A	A	70
255/30ZR20 (92Y)	XL		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	662	313	2036		C	A	A	70
265/30ZR20 (94Y)	XL		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	668	315	2048		D	A	A	70
275/30ZR20 (97Y)	XL		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	282	674	317	2067		C	A	A	70
295/30ZR20 (101Y)	XL		10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	688	322	2099		C	A	A	70

AZENIS FK520 SÉRIA 35

225/35R18 87Y	XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	615	288	1879		D	A	B	70
245/35R18 92Y	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	251	629	294	1923		D	A	B	70
255/35R18 94Y	XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	635	297	1942		D	A	A	70
265/35ZR18 (97Y)	XL		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	645	300	1967		C	A	A	70
225/35ZR19 (88Y)	XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	641	302	1967		D	A	B	70
235/35ZR19 (91Y)	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	647	304	1979		C	A	B	70
245/35ZR19 (93Y)	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	655	307	2004		C	A	B	70
255/35ZR19 (96Y)	XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	661	310	2023		D	A	A	70
275/35ZR19 (100Y)	XL		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	677	315	2061		C	A	A	70
225/35ZR20 (90Y)	XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	232	666	314	2042		D	A	B	70
245/35ZR20 (95Y)	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	251	680	319	2080		C	A	B	70
255/35ZR20 (97Y)	XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	686	322	2099		C	A	A	70
275/35ZR20 (102Y)	XL		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	702	327	2136		C	A	A	70
295/35ZR20 (105Y)	XL		10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	301	714	334	2178		C	A	A	70
315/35R20 110Y	XL	✓	10,5 - 12,5 (13,0)	11,0	326	730	338	2218		C	A	A	70
295/35R21 107Y	XL	✓	10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	306	741	345	2256		C	A	A	70
315/35R21 111Y	XL	✓	10,5 - 12,5 (13,0)	11,0	320	753	352	2297		C	A	A	70

AZENIS FK520 SÉRIA 40

215/40R17 87Y	XL		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	219	605	281	1841		D	A	B	70
245/40R17 95Y	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	628	291	1916		C	A	B	70
225/40R18 92Y	XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	637	297	1948		C	A	B	70
235/40R18 95Y	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	645	300	1967		C	A	B	70
245/40R18 97Y	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	653	305	1992		C	A	B	70
255/40R18 99Y	XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	263	663	307	2017		C	A	A	70
275/40R18 103Y	XL		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	679	313	2061		D	A	A	70
225/40ZR19 (93Y)	XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	663	310	2029		D	A	B	70
235/40ZR19 (96Y)	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	671	313	2048		C	A	B	70
245/40ZR19 (98Y)	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	679	318	2073		C	A	B	70
255/40ZR19 (100Y)	XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	687	320	2099		C	A	A	70
275/40ZR19 (105Y)	XL		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	705	326	2143		C	A	A	70
245/40ZR20 (99Y)	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	704	329	2155		C	A	B	70
255/40ZR20 (101Y)	XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	263	714	332	2174		C	A	A	70
275/40R20 106Y	XL	✓	9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	730	338	2218		C	A	A	70
295/40ZR20 (110Y)	XL	✓	10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	306	748	344	2268		C	A	A	70
305/40R20 112Y	XL	✓	10,0 - 12,0 (12,5)	11,0	313	752	349	2294		C	A	A	70
265/40R21 105Y	XL	✓	9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	747	348	2281		C	A	A	70
275/40R21 107Y	XL	✓	9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	278	753	352	2297		C	A	A	70
285/40R21 109Y	XL	✓	9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	295	765	354	2325		C	A	A	70

AZENIS FK520 SÉRIA 45

215/45R17 91Y	XL		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	213	626	290	1910		D	A	B	70
225/45R17 94Y	XL		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	225	634	293	1929		C	A	B	70
235/45R17 97Y	XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	644	297	1960		C	A	B	70
245/45R17 99Y	XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	243	652	302	1989		C	A	B	70
225/45R18 95Y	XL		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	225	659	307	2010		C	A	B	70
235/45R18 98Y	XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	669	310	2042		C	A	B	70
245/45R18 100Y	XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	243	677	314	2065		C	A	B	70
255/45R18 103Y	XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	687	316	2086		C	A	B	70

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti ✓ = Pre osobné autá a SUV
Všetky technické parametre predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0). V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva*
- Priľnavosť za mokra*
- Externý valivý hluč*
- Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre najvyšší valivý hluč* podľa nariadenia EÚ 2020/740

*Vrcholy technológie Falken nájdete na str. 66-67
* Informácie k originálnemu vybaveniu nájdete na stránke 70-71
** FEXM = Technológia Extended Mobility

AZENIS | FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
AZENIS FK520 SÉRIA 45															
225/45ZR19	(96Y)	XL	7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	225	685	319	2092	C	A	B	70			
235/45ZR19	(99Y)	XL	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	A	B	70			
245/45ZR19	(102Y)	XL	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	243	703	326	2143	C	A	B	70			
255/45ZR19	(104Y)	XL	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	258	717	329	2168	C	A	A	70			
245/45R20	103Y	XL	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	250	731	342	2149	C	A	B	70			
255/45R20	105Y	XL	✓ 8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	738	345	2260	C	A	A	70			
265/45R20	108Y	XL	✓ 8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	270	750	344	2268	C	A	A	70			
275/45R20	110Y	XL	✓ 8,5 - 10,5 (11,0)	9,0	277	760	348	2293	C	A	A	70			

AZENIS FK520 SÉRIA 50

205/50R17	93Y	XL	5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	638	296	1946	C	A	B	70			
225/50R17	98Y	XL	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	658	303	1973	C	A	B	70			
215/50R18	92W	✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	673	313	2053	C	A	B	70			
225/50R18	99W	XL	✓ 6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	235	687	315	2067	C	A	B	70			
235/50R18	101Y	XL	✓ 6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	248	697	319	2092	C	A	B	70			
245/50R18	104Y	XL	7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	253	703	323	2124	B	A	B	70			
235/50R19	103W	XL	✓ 6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	245	719	333	2193	C	A	B	70			
255/50R19	107Y	XL	✓ 7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	269	743	339	2224	B	A	A	70			
265/50R19	110Y	XL	✓ 7,5 - 9,5 (10,0)	8,5	281	753	343	2256	C	A	A	70			
255/50R20	109Y	XL	✓ 7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	265	764	354	2330	B	A	A	70			

AZENIS FK520 SÉRIA 55

225/55R17	101Y	XL	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	685	310	2042	B	A	B	70			
235/55R17	103W	XL	✓ 6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	248	694	314	2067	C	A	B	70			
215/55R18	99W	XL	✓ 6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	228	697	319	2092	C	A	B	70			
225/55R18	102W	XL	✓ 6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	235	709	323	2124	C	A	B	70			
235/55R18	104Y	XL	✓ 6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	248	719	327	2149	C	A	B	70			
255/55R18	109Y	XL	✓ 7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	265	737	338	2248	B	A	A	70			
225/55R19	99W	✓	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	731	337	2212	C	A	B	70			
235/55R19	105Y	XL	✓ 6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	245	741	342	2260	C	A	B	70			
255/55R19	111W	XL	✓ 7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	265	763	351	2327	B	A	A	70			

AZENIS FK520 SÉRIA 60

235/60R17	102W	✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	244	720	323	2136	C	A	B	70			
235/60R18	107W	XL	✓ 6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	244	745	336	2218	C	A	B	70			

AZENIS FK520 SÉRIA 65

235/65R17	108W	XL	✓ 6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	240	738	335	2251	C	A	B	70			
-----------	------	----	-------------------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	--	--	--

AZENIS | FK510 RUNFLAT

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIA 35															
255/35RF19	96Y	XL	8,5 - 10,0	9,0	260	660	310	2023	C	A	B	71			
275/35RF19	100Y	XL	9,0 - 11,0	9,5	278	674	315	2061	C	A	B	71			
AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIA 40															
255/40RF18	99Y	XL	8,5 - 10,0	9,0	260	660	307	2017	C	A	B	71			
275/40RF18	103Y	XL	9,0 - 10,0	9,0	260	660	307	2017	C	A	B	71			
225/40RF19	93Y	XL	7,5 - 9,0	8,0	230	662	310	2029	C	A	B	71			
245/40RF19	98Y	XL	8,0 - 9,5	8,5	248	678	317	2080	C	A	B	71			

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Šírka prierezu (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Obvod valenia (mm)

AZENIS | FK510 RUNFLAT

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIA 45															
225/45RF18	95Y	XL	7,0 - 8,5	7,5	225	658	306	2011	C	A	B	71			
245/45RF18	100Y	XL	7,5 - 9,0	8,0	243	676	313	2061	C	A	B	71			
AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIA 50															
245/50RF18	104Y	XL	7,0 - 8,5	7,5	253	702	323	2124	C	A	B	71			

AZENIS | FK510

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
AZENIS FK510 SÉRIA 25															
285/25ZR20	(93Y)	XL	10,5 - 10,5 (11,0)	10,5	300	650	309	1983	D	A	A	71	MFS		
295/25ZR20	(95Y)	XL	10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	656	312	2001	D	A	A	71	MFS		
305/25ZR20	97Y	XL	10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	313	660	314	2015	D	A	B	73	MFS		
295/25ZR21	96Y	XL	10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	301	681	325	2077	D	A	A	72	MFS		
295/25ZR22	97Y	XL	10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	707	337	2156	D	A	A	72	MFS		
AZENIS FK510 SÉRIA 30															
295/30ZR18	98Y	XL	10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	637	297	1942	D	A	B	73	MFS		
245/30ZR19	(89Y)	XL	8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	251	631	298	1935	D	A	A	69	MFS		
255/30ZR19	(91Y)	XL	8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	637	301	1960	D	A	A	70	MFS		
265/30ZR19	(93Y)	XL	9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	643	303	1973	D	A	A	70	MFS		
275/30ZR19	(96Y)	XL	9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	282	649	305	1992	D	A	A	70	MFS		
285/30ZR19	(98Y)	XL	9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	655	307	2004	D	A	A	71	MFS		
225/30ZR20	85Y	XL	8,0 - 8,0 (8,5)	8,0	230	644	307	1965	D	A	B	71	MFS		
235/30ZR20	(88Y)	XL	8,5 - 8,5 (9,0)	8,5	244	650	308	1998	D	A	A	69	MFS		
245/30ZR20	(90Y)	XL	8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	251	656	310	2011	D	A	A	69	MFS		
255/30ZR20	(92Y)	XL	8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	662	313	2036	D	A	A	70	MFS		
265/30ZR20	(94Y)	XL	9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	668	315	2048	D	A	A	70	MFS		
275/30ZR20	(97Y)	XL	9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	282	674	317	2067	D	A	A	70	MFS		
285/30ZR20	(99Y)	XL	9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	680	319	2080	D	A	A	71	MFS		
295/30ZR20	(101Y)	XL	10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	688	322	2099	D	A	A	71	MFS		
255/30ZR21	(93Y)	XL	8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	263	687	326	2117	D	A	A	70	MFS		
295/30ZR21	(102Y)	XL	10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	713	335	2180	D	A	A	71	MFS		
255/30ZR22	95Y	XL	8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	260	713	338	2193	D	A	B	72	MFS		
265/30ZR22	97Y	XL	9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	271	719	342	2190	D	A	B	72	MFS		
AZENIS FK510 SÉRIA 35															
225/35ZR17	86Y	XL	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	590	278	1800	D	A	A	69	MFS		
215/35ZR18	84Y	XL	7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	218	607	287	1851	D	A	B	71	MFS		
225/35ZR18	(87Y)	XL	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	615	288	1879	D	A	A	69	MFS		
245/35ZR18	92Y	XL	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	251	629	294	1923	D	A	A	69	MFS		
255/35ZR18	(94Y)	XL	8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	635	297	1942	D	A	A	70	MFS		
265/35ZR18	(97Y)	XL	9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	275	645	300	1967	D	A	A	70	MFS		
275/35ZR18	(99Y)	XL	9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	282	651	302	1979	D	A	A	70	MFS		
285/35ZR18	(101Y)														



ZIEX | ZE310 ECORUN

Najnovšia generácia našej modelovej línie letných vysoko výkonných pneumatík. Obsahujú inovatívne zmesi a sú vyvinuté pre lepšiu bezpečnosť a posilnenú istotu vodiča.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vynikajúca trakcia a príľnavosť na mokrej a suchej ceste, s vylepšeným výkonom opotrebovania
- Vylepšená odolnosť voči akvaplaningu
- Kratšie brzdné vzdialenosti
- Predĺžená životnosť pneumatiky
- Ďalšie zníženie hlúč

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Životnosť behúňa**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Úspornosť paliva**
- Komfort**
- Nízka hlučnosť**

ROZSAH ROZMEROV

- 110 rozmerov
- 14 – 19 palcov
- Profil 40 – 70
- Index rýchlosti: H/V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 20–22.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

AUDI A3 / A3 PHEV / Q3 PHEV
VOLKSWAGEN GOLF / T-ROC
SEAT LEON / ATECA
TOYOTA YARIS CROSS

NÁŠ ZIEX ZE310 ECORUN FEXM



ZIEX ZE310 ECORUN FEXM má všetky víťazné charakteristiky našich obľúbených pneumatík ZIEX ZE310 ECORUN – ponúka vynikajúci výkon a jazdný komfort, ako aj aktívnu bezpečnosť, hospodárnosť paliva a efektivitu nákladov. FEXM obsahuje technológiu Extended Mobility, ktorá prináša ešte väčšiu bezpečnosť a spoľahlivosť v núdzových situáciách.



VARIABILNÝ VYSOKO VÝKONNÝ PROFIL

OPIS:


- 3drážkový design pre 195 mm a užšie pneumatiky
- 4drážkový design pre 205 mm a širšie pneumatiky

FUNKCIA:

- Vyššia tuhosť profilu a zvýšená stopa pneumatiky
- Zlepšený odvod vody

VÝHODA:

- Zlepšená výkonnosť za mokra zabraňujúca aquaplaningu
- Lepšia trakcia a reakcia riadenia



PROFILOVÝ KONCEPT ACP „ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE“

OPIS:

- Konceptne navrhnutý dezén pre všetky jazdné situácie s podporou rozšírenia styčnej plochy pneumatiky

FUNKCIA:

- Konzistentná a zväčšená kontaktná plocha pre zvýšenú príľnavosť

VÝHODA:

- Vysoká úroveň smerovej stability, vylepšená príľnavosť celého obvodu s pridanou hodnotou rovnomerného opotrebenia



NOVINKY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

OPIS:

- Simulačný program a výskum hľadiaci do budúcnosti

FUNKCIA:

- Optimalizácia kompozita v nano-mierke

VÝHODA:

- Excelentná trakcia a príľnavosť na mokrých a suchých cestách s vylepšenou životnosťou vďaka nízkemu opotrebeniu

ZIEX | ZE310 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI SUV Prípustný ráfik Poznámky

ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 40

195/40R16	80V	XL	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	200	562	264	1714	D	A	A	69	MFS
215/40R16	86W	XL	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	579	268	1759	D	A	A	69	MFS
225/40R16	85W		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	586	273	1787	D	A	B	70	MFS
195/40R17	81W	XL	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	201	589	275	1797	D	A	B	69	MFS
205/40R17	84W	XL	7,0 - 8,0	(8,5)	7,5	213	597	278	1816	D	A	A	69	MFS
215/40R17	87W	XL	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	605	281	1841	D	A	A	69	MFS
245/40R17	95W	XL	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	631	291	1916	C	A	A	69	MFS
205/40R18	86W	XL	7,0 - 8,0	(8,5)	7,5	212	621	293	1894	D	A	A	69	MFS
215/40R18	89W	XL	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	630	294	1923	D	A	A	69	MFS
225/40R18	92W	XL	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	231	640	297	1948	D	A	A	69	MFS
235/40R18	95W	XL	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	242	648	300	1967	C	A	A	69	MFS
245/40R18	97W	XL	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	656	304	1998	C	A	B	70	MFS

ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 45

195/45R14	77V		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	195	532	247	1625	D	A	B	70	MFS
195/45R15	78V		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	560	258	1696	D	A	B	70	MFS
195/45R16	84V	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	585	270	1772	D	A	A	69	MFS
205/45R16	87W	XL	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	593	273	1797	D	A	A	69	MFS
215/45R16	90V	XL	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	603	277	1828	D	A	A	69	MFS
195/45R17	85W	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	611	283	1854	D	A	A	69	MFS
205/45R17	88W	XL	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	619	286	1879	D	A	A	69	MFS
215/45R17	91W	XL	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	629	290	1910	D	A	A	69	MFS
225/45R17	94W	XL	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	637	293	1929	D	A	A	69	MFS
235/45R17	97W	XL	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	647	297	1960	D	A	A	69	MFS
215/45R18	93W	XL	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	654	303	1992	C	A	B	69	MFS
225/45R18	95W	XL	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	662	306	2011	C	A	A	69	MFS
235/45R18	98W	XL	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	672	310	2042	C	A	A	69	MFS
245/45R18	100W	XL	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	245	680	313	2061	C	A	B	70	MFS

ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 50

195/50R15	82V		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	580	266	1747	D	A	A	67	MFS
205/50R15	86V		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	590	269	1766	D	A	B	70	MFS
185/50R16	81V		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	196	595	274	1791	D	A	B	70	MFS
195/50R16	88V	XL	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	605	278	1822	D	A	A	69	MFS
205/50R16	87W		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	615	281	1841	D	A	A	67	MFS
225/50R16	96W	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	637	289	1904	C	A	A	69	MFS
205/50R17	93V	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	641	294	1923	D	A	A	69	MFS
205/50R17	93W	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	641	294	1923	D	A	A	69	MFS
215/50R17	95W	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	651	298	1954	D	A	A	69	MFS
225/50R17	98W	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	658	304	2007	C	A	A	69	MFS
235/50R17	96W		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	668	308	2037	D	A	B	70	MFS
225/50R18	95W		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	683	315	2067	C	A	B	70	MFS
235/50R18	101W	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	247	698	319	2092	D	A	A	69	MFS
235/50R19	99V		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	719	334	2193				Bude oznámené	MFS

ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 55

185/55R14	80H		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	560	256	1684	C	A	A	67	
185/55R15	86V	XL	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	588	269	1766	D	A	B	69	
195/55R15	85H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	C	A	A	67	
195/55R15	85V		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	C	A	A	67	
205/55R15	88V		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	607	279	1851	C	A	A	67	

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

ZIEX | ZE310 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI SUV Prípustný ráfik Poznámky

ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 55

185/55R16	83H		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	610	282	1861	C	A	A	67	
185/55R16	83V		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	A	67	
185/55R16	87V	XL	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	B	69	
195/55R16	87H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	67	
195/55R16	91V	XL	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	69	
205/55R16	91V		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	67	
205/55R16	91V		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	A	A	B	71	ZE310A EC: Audi A3, VW Golf, Seat Leon
205/55R16	94V	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	69	
205/55R16	94V	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	228	633	298	1938	A	B	B	69	ZE310A EC: Audi A3 PHEV
205/55R16	94W	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	69	
215/55R16	93V		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	67	
215/55R16	97V	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69	
215/55R16	97W	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69	
225/55R16	99V	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	659	297	1960	C	A	A	69	
225/55R16	99W	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	659	297	1960	C	A	A	69	
205/55R17	95W	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	663	302	1985	C	A	A	69	
215/55R17	94V	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	67	
215/55R17	98W	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	673	306	2011	C	A	A	69	
225/55R17	97V		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	680	320	2075				Bude oznámené	ZE310A EC: OE Seat Ateca
225/55R17	101V	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	685	310	2042	C	A	A	69	
225/55R17	101W	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	685	310	2042	C	A	A	69	
235/55R17	103V	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	695	314	2067	C	A	A	69	
215/55R18	95V		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	698	319	2092	C	A	A	67	
215/55R18	99V	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	693	321	2114	C	A	A	69	
225/55R18	98V		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	710	323	2124	C	A	A	67	
205/55R19	97V	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	300	1928	C	A	A	69	

ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 60

185/60R15	88H	XL	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	606	275	1810	C	A	B	69		
195/60R15	88H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	620	280	1847	D	A	A	67		
195/60R15	88V		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	282	1876	C	A	A	67		
205/60R15	91V		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	627	286	1912	C	A	A	67		
225/60R15	96W		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	656	294	1948	C	A	A	67		
195/60R16	89V		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	640	292	1923	C	A	A	67		
205/60R16	96V	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69		
205/60R16	96W	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69		
215/60R16	95V		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	669	301	1985	D	A	A	67		
215/60R16	95V		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	664	304	2025	A	A	B	69	ZE310A EC: OE VW T-Roc	
215/60R16	99H	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	669	301	1985	C	A	A	69		
225/60R16	98W	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	681	306	2023	D	A	A	67		
225/60R16	102V	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	681	306	2023	C	A	A	69		
235/60R16	100W	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	695	310	2055	C	A	B	69		
215/60R17	96H	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67		
215/60R17	96V	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	695	314	2067	C	A	A	67		
225/60R17	99V	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	707	319	2105	C	A	A	67		
235/60R17	102V	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	721	323	2136	C	A	B	70		
225/60R18	100H	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	732	332	2187	C	A	A	67		
225/60R18	104H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	732	332	2187	C	A	A	69	
225/60R18	104V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)										

ZIEX | ZE310 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik							Poznámky
ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 65										
185/65R14	86H		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	190	601	269	1778	C	A A 67
165/65R15	81H		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	171	598	272	1791	D	A A 67
195/65R15	91V		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	640	288	1904	C	A A 67
205/65R15	94V		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A A 67
205/65R15	99H	XL	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A A 69
215/65R15	96H	✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	668	297	1973	C	A A 67
195/65R16	92V		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	665	300	1979	C	A A 67
205/65R16	95H		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	672	307	2050	A	B B 69
215/65R17	99V	✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	325	2172	A	A B 69
215/65R17	99V	✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	A A 67
215/65R17	103H	XL	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	322	2169	C	A A 69
225/65R17	102V	✓	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	A A 67
225/65R17	106H	XL	6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	724	330	2208	C	A A 69

ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 70

195/70R14	91H		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	201	630	285	1922	D	A A 67
205/70R14	98H	XL	5,0 - 7,0 (7,5)	6,0	209	644	290	1964	D	A A 69
205/70R16	97H		5,0 - 7,0 (7,5)	6,0	210	701	314	2092	D	A A 67
215/70R16	100H		5,5 - 7,0 (7,5)	6,5	222	715	319	2130	D	A A 67
235/70R17	109V	XL	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	241	771	343	2287	C	A A 69



ZIEX | ZE310 ECORUN FEXM

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik							Poznámky
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 35										
245/35R18	92Y	XL	8,5 - 9,5	8,5	248	629	294	1923		Bude oznámené
255/35R18	90Y		8,5 - 10,0	9,0	260	635	296	1935		Bude oznámené
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 40										
255/40R17	94W		8,5 - 10,0	9,0	260	636	296	1940		Bude oznámené
225/40R18	92Y	XL	7,5 - 9,0	8,0	230	637	297	1948	D	A B 70 MFS
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 45										
205/45R17	88W	XL	6,5 - 7,5	7,0	206	616	286	1879	D	A B 70 MFS
225/45R17	91W		7,0 - 8,5	7,5	225	634	293	1929	D	A B 69 MFS
235/45R19	95V		7,5 - 9,0	8,0	236	695	323	2124	D	A B 69 MFS
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 50										
205/50R17	89V		5,5 - 7,5	6,5	214	646	296	1946	D	A B 69 MFS
205/50R17	89W		5,5 - 7,5	6,5	214	646	296	1946	D	A B 69 MFS
225/50R17	98W	XL	6,0 - 8,0	7,0	233	658	302	1985	D	A B 70 MFS
225/50R18	95W		6,0 - 8,0	7,0	233	683	315	2067	D	A B 69 MFS
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 55										
195/55R16	87W		5,5 - 7,0	6,0	201	620	284	1891	D	A B 69
205/55R16	91W		5,5 - 7,5	6,5	214	632	289	1928	D	A B 69
205/55R17	91W		5,5 - 7,5	6,5	214	658	299	2007	D	A B 69
225/55R17	97Y		6,0 - 8,0	7,0	233	690	320	2075	D	A B 69
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 60										
205/60R16	96W	XL	5,5 - 7,5	6,0	209	652	297	1960	D	A B 70

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa ✓ = Pre osobné autá a SUV
 Povolené ráfiky a nameraná šírka ráfikov predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT).
 V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva°
- Externý valivý hluk°
- Priľnavosť za mokra°
- Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk° podľa nariadenia EÚ 2020/740

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

Viac podrobností o ZIEX ZE310 ECORUN FEXM nájdete na strane 18, 66.



SINCERA | SN110

Ideálna voľba pre vodičov kompaktných vozidiel a vozidiel strednej triedy, ktorí hľadajú na cenu. Model SINCERA SN110, vybavený technológiou „Advanced 4D-Nano Design“ a vlastnosťami ECORUN, je vyvinutý pre bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Aerodynamická bočná stena a optimalizovaná geometria blokov pre nízku spotrebu paliva a fantastický komfort
- Uzavreté ramenné drážky pre priamu odozvu riadenia na suchej vozovke a tichú jazdu
- Pologuľovitý dizajn rebier pre zlepšenú trvanlivosť a kilometrovú životnosť
- Technológia „Advanced 4D-Nano Design“ pre lepší výkon za mokra, predĺženú životnosť a nízky valivý odpor
- Celkovo mimoriadne hospodárne

ROZSAH ROZMEROV

- 50 rozmerov
- 14 – 18 palcov
- Profil 50 – 70
- Index rýchlosti: T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 26–27.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Výkon na mokrom povrchu



Úspornosť paliva



Komfort



Nízka hlučnosť



Životnosť behúňa



Výkon na suchom povrchu



DESIGN DEZÉNU

OPIS:

- Flexibilné stredové lamely a uzavreté ramenné drážky

FUNKCIA:

- Mechanická priľnavosť a zníženie deformácie ramenných blokov pri ovládaní vozidla za sťažených podmienok

VÝHODA:

- Vynikajúca smerová stabilita, kratšie brzdné dráhy a priama odozva vozidla



VÝSKUM A VÝVOJ

OPIS:

- Technológia „Advanced 4D-Nano Design“ zlepšuje väzbu polyméru s oxidom kremičitým

FUNKCIA:

- Optimalizácia zmesových zložiek na nano úrovni

VÝHODA:

- Vynikajúca priľnavosť na suchej aj mokrej vozovke, vylepšené vlastnosti priebehu opotrebenia



HOSPODÁRNA JAZDA

OPIS:

- Pneumatiky Falken so štítkom ECORUN sa vyznačujú vylepšeným valivým odporom

FUNKCIA:

- Úspora spotreby paliva znížením energetických strát spôsobených trením

VÝHODA:

- Trvalo udržateľné pre životné prostredie a dobré pre váš rozpočet

SINCERA | SN110

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík LI / SI SUV Prípustný ráfik Poznámky

SINCERA SN110 SÉRIA 50

175/50R15	75H		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	557	259	1699	D	A	B	69
195/50R15	82H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	577	267	1760	D	A	B	69
185/50R16	81H		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	274	1791	D	A	B	69

SINCERA SN110 SÉRIA 55

175/55R15	77T		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	573	264	1734	D	A	B	69
185/55R15	82H		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	585	270	1785	D	A	B	69
195/55R15	85H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	D	A	B	69
195/55R16	91H	XL	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	A	A	69
205/55R16	91H		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	B	69
205/55R16	94H	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	A	69

SINCERA SN110 SÉRIA 60

165/60R14	75H		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	554	255	1690	D	A	B	69
165/60R14	79T	XL	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	554	255	1690	C	A	B	69
185/60R14	82T		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B	69
185/60R14	82H		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B	69
155/60R15	74T		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	567	262	1715	D	A	B	69
165/60R15	77T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B	69
165/60R15	77H		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B	69
175/60R15	81H		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	591	272	1803	D	A	B	69
185/60R15	84T		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69
185/60R15	84H		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69
185/60R15	88H	XL	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69
195/60R15	88H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	282	1876	C	A	B	69
205/60R15	91H		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	627	286	1912	C	A	B	69
175/60R16	82H		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	283	1860	C	A	B	69
185/60R16	86H		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	C	A	B	69
195/60R16	89H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	640	294	1952	C	A	B	69
205/60R16	92H		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	B	69
205/60R16	96H	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	B	A	A	69
175/60R18	85H		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	667	310	2034	A	B	A	66

SINCERA SN110 SÉRIA 65

155/65R14	75T		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	558	256	1684	D	A	B	69
165/65R14	79T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	570	260	1715	D	A	B	70
175/65R14	82T		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B	69
175/65R14	86T	XL	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B	69
185/65R14	86T		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	272	1818	C	A	B	69
185/65R14	86H		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	272	1818	C	A	B	69
145/65R15	72T		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	150	569	263	1722	D	A	B	69
165/65R15	81T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	595	274	1815	D	A	B	69
175/65R15	84T		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	279	1858	C	A	B	69
175/65R15	84H		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	279	1858	D	A	B	69
185/65R15	88T		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69
185/65R15	88H		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69
195/65R15	91T		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70
195/65R15	91H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70
195/65R15	95T	XL	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	A	69
215/65R16	98H		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	686	312	2092	C	A	B	70
175/65R17	87H		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	660	305	2013	A	B	A	66

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Šírka prierezu (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Obvod valenia (mm)

SINCERA | SN110

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík LI / SI SUV Prípustný ráfik Poznámky

SINCERA SN110 SÉRIA 70

165/70R14	81T		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	588	274	1780	D	A	B	69
165/70R14	85T	XL	4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	588	269	1784	C	A	B	69
175/70R14	84T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	275	1828	C	A	B	69
175/70R14	88T	XL	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	274	1836	C	A	B	69
185/70R14	88H		4,5 - 6,0	(6,5)	5,5	189	616	279	1879	C	A	B	69

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti ✓ = Pre osobné autá a SUV
 Povolené ráfiky a nameraná šírka ráfikov predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).
 V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva*
 - Externý valivý hluk*
 - Prifínavosť za mokra*
 - Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*
- *podľa nariadenia EÚ 2020/740



SINCERA | SN832 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI SUV Prípustný ráfik  Poznámky

SINCERA SN832 ECORUN SÉRIA 55

205/55R16	91V		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	B	B	A	67	MFS, SN832B: OE Toyota Corolla
-----------	-----	--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	-----------------------------------

SINCERA SN832 ECORUN SÉRIA 65

185/65R15	88H		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	B	A	B	68	SN832A EC: OE VW Polo
185/65R15	88H		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	68	SN832A EC: OE Seat Ibiza, VW Polo
185/65R15	88H		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	289	1885	C	B	B	68	SN832A EC: OE VW Polo
185/65R15	92T	XL	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	188	626	282	1860	C	B	B	70	

SINCERA SN832 ECORUN SÉRIA 70

155/70R13	75T		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	157	548	250	1659	D	A	B	69	
165/70R13	79T		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	562	256	1703	D	A	B	69	
175/70R13	82T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	576	261	1757	D	A	B	69	
165/70R14	81T		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	588	268	1793	B	B	B	68	SN832A EC: OE VW Up, Skoda Mii, Seat Cityjet
185/70R14	88H		4,5 - 6,0	(6,5)	5,5	189	616	279	1879	C	A	B	69	SN832A EC: OE Seat Ibiza, VW Polo

SINCERA SN832 ECORUN SÉRIA 80

135/80R12	68T		3,5 - 4,5	(5,0)	3,5	133	523	235	1558	D	B	B	69	
145/80R12	77T	XL	3,5 - 5,0	(5,5)	4,0	146	541	242	1608	C	B	B	69	
155/80R12	77T		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	158	557	248	1652	C	B	B	69	
135/80R13	70T		3,5 - 4,5	(5,0)	3,5	133	548	248	1640	C	B	B	69	
145/80R13	75T		3,5 - 5,0	(5,5)	4,0	146	566	255	1690	D	B	B	69	
155/80R13	79T		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	158	582	261	1734	D	A	B	69	
165/80R13	83T		4,0 - 5,5	(6,0)	4,5	167	598	267	1778	C	A	B	69	
165/80R14	85T		4,0 - 5,5	(6,0)	4,5	167	624	280	1860	C	A	B	69	
175/80R14	88T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	179	642	287	1910	C	A	B	69	

SINCERA | SN807

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI SUV Prípustný ráfik  Poznámky

SINCERA SN807 SÉRIA 80

145/80R10	69S		3,5 - 5,0	(5,5)	4,0	145	486	218	1490					Vyňaté z označenia
-----------	-----	--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--------------------

FK07E

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI SUV Prípustný ráfik  Poznámky

FK07E SÉRIA 70

165/70R10	72H		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	486	217	1475					Vyňaté z označenia
-----------	-----	--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--------------------

FK090

T REZERVNÉ PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík LI / SI SUV Prípustný ráfik  Poznámky

FK090 SÉRIA 70

T105/70D14	83M		3,0 - 3,5		3,0	106	504	236	1537					Vyňaté z označenia	OE Daihatsu Sirion
T115/70D14	88M		3,0 - 4,0		3,5	118	518	241	1580					Vyňaté z označenia	OE Daihatsu Sirion
T125/70D16	96M		3,0 - 4,0		3,5	126	582	272	1775					Vyňaté z označenia	OE Toyota Yaris
T125/70D17	98M		3,0 - 4,0		3,5	127	615	283	1853					Vyňaté z označenia	OE Toyota Corolla/ Prius, Lexus CT200h/S





FK090 SÉRIA 80

T145/80D17	107M		3,5 - 5,0		4,0	145	663	306	2022					Vyňaté z označenia	OE Subaru Forester
T155/80D17	100M		4,0 - 5,0		4,5	155	681	313	2077					Vyňaté z označenia	OE Mitsubishi Eclipse Cross/ Outlander

FK090 SÉRIA 90

T125/90D16	98M		3,0 - 4,0		3,5	126	632	272	1775					Vyňaté z označenia	
T145/90D16	106M		3,5 - 5,0		4,0	145	668	301	2051					Vyňaté z označenia	OE Toyota Yaris Cross
T155/90D16	110M		4,0 - 5,0		4,5	155	694	324	2095					Vyňaté z označenia	OE Mitsubishi Eclipse Cross
T165/90D18	107M		4,0 - 5,5		4,5	165	754	340	2135					Vyňaté z označenia	OE Toyota RAV4

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky a nameraná šírka ráfikov predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva*  Externý valivý hluk*
 Prilnavosť za mokra°  dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*
° podľa nariadenia EÚ 2020/740

	Záliš ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		



ZIMNÉ PNEUMATIKY S VYSOKOU TRAKCIOU

Zimná pneumatika musí plniť svoju funkciu v rôznych poveternostných podmienkach: teploty okolo 7 stupňov a nižšie (letné pneumatiky tu strácajú výraznú časť svojej priľnavosti) a studené, mokré a zasnežené vozovky v meste, mimo mesta, či na diaľnici. S pneumatikami EUROWINTER HS01 RUNFLAT a EUROWINTER HS01 značky Falken budete vynikajúco pripravení na zimu.

EUROWINTER | HS01

Najnovšia generácia legendárneho radu EUROWINTER od Falkenu: Dezén HS01 s prvkami Miura Ori s 3D technológiou drážok a 4D Nano dizajn vylepšenou technológiou s pevnejšími blokmi dezénu, ktorá kombinuje vyššiu úroveň výkonu v zimných podmienkach s vynikajúcimi vlastnosťami na vlhkej vozovke pri zachovaní miery komfortu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Navrhnuté pre výkon v zimných podmienkach pomocou 3D technológie zárezov Miura Ori 3D
- Výrazne zvýšená životnosť a výkon za mokra vďaka novej zmesi 4D-Nano
- Odolnejšie profilové bloky na mikrourovni, čo zlepšuje trakciu na snehu a zároveň zlepšuje komfort jazdy
- Vynikajúca trakcia a brzdenie na snehu a ľade
- Mimoriadna odolnosť voči akvaplaningu

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon v zimných podmienkach
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva
- Nízka hlučnosť

ROZSAH ROZMEROV

- 113 rozmerov
- 13–21 palcov
- Profil 35–70
- Index rýchlosti: T/H/V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 32–35.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE
VOLKSWAGEN UP / POLO



EUROWINTER HS01 RUNFLAT*
HS01 dezén s ďalšími pridanými hodnotami zvýšenej bezpečnosti a mobility pri nulovom tlaku.



EUROWINTER HS01* •
Vynikajúca trakcia a brzdný výkon na snehu s vynikajúcou rezervou pri aquaplaningu.



EUROWINTER HS437
Spoločnosť za zasnežených a vlhkých podmienok s výnimočným handlingom za všetkých podmienok.






























EUROWINTER HS435
Spoločnosť zimná pneumatika pre malé osobné vozidlá s osvedčeným silikátovým kompozitom behúňa.

- Výkon v zimných podmienkach
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva
- Nízka hlučnosť

*Vrcholy technológie Falken nájdete na str. 66–67
• Informácie k originálnemu vybaveniu nájdete na stránke 70–71

























EUROWINTER | HS01 RUNFLAT

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 35															
275/35RF21	99V		9,0 - 11,0	9,5	278	725	341	2211		E	C	B	71	MFS, M+S, 	
EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 40															
245/40RF19	94V		8,0 - 9,5	8,5	248	679	318	2073		D	C	B	71	MFS, M+S, 	
255/40RF19	96V		8,5 - 10,0	9,0	260	687	321	2095		E	C	B	71	MFS, M+S, 	
275/40RF20	102V		9,0 - 11,0	9,5	278	728	340	2220		E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/40RF21	96V		8,0 - 9,5	8,5	248	729	343	2224		E	C	B	71	MFS, M+S, 	
EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 45															
225/45RF17	91H		7,0 - 8,5	7,5	225	634	295	1934		E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/45RF18	100V XL		7,5 - 9,0	8,0	243	677	313	2067		E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/45RF20	99V		7,5 - 9,0	8,0	243	728	340	2220		E	C	B	71	MFS, M+S, 	
EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 50															
205/50RF17	93H XL		5,5 - 7,5	6,5	214	638	296	1946		E	C	B	71	MFS, M+S, 	
225/50RF17	94V		6,0 - 8,0	7,0	233	658	302	1985		E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/50RF18	100H		7,0 - 8,5	7,5	253	703	324	2130		D	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/50RF19	101V		7,0 - 8,5	7,5	249	733	336	2205		E	C	A	68	MFS, M+S, 	
EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 55															
205/55RF16	91H		5,5 - 7,5	6,5	214	632	291	1928		E	C	B	71	M+S, 	
205/55RF17	91H		5,5 - 7,5	6,5	214	658	303	2007		E	C	B	71	M+S, 	
225/55RF17	97H		6,0 - 8,0	7,0	233	680	312	2055		E	C	B	71	M+S, 	
EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 60															
205/60RF16	92H		5,5 - 7,5	6,0	209	652	299	1989		E	C	B	71	M+S, 	

EUROWINTER | HS01










































ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
EUROWINTER HS01 SÉRIA 35															
255/35R18	94V XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	635	298	1937		D	B	B	71	MFS, M+S, 	
235/35R19	91W XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	241	647	305	1973		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
285/35R19	103V XL		9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	295	688	318	2086		E	B	B	73	MFS, M+S, 	
255/35R20	97V XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	263	691	322	2099		E	B	B	71	MFS, M+S, 	
255/35R20	97W XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	686	323	2092		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
255/35R21	98W XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	263	716	335	2180		D	B	A	70	MFS, M+S, 	
EUROWINTER HS01 SÉRIA 40															
215/40R17	87V XL		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	218	604	283	1842		E	B	B	71	MFS, M+S, 	
225/40R18	92V XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	232	642	297	1948		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
225/40R18	92W XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	232	642	297	1948		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
235/40R18	95V XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	243	650	300	1967		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
245/40R18	97V XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	653	305	1992		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
255/40R18	99V XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	263	666	307	2017		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
255/40R18	99W XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	263	666	307	2017		D	B	B	72	MFS, M+S, 	

-  Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
-  Polomer statického zaťaženia (mm)
-  Šírka prierezu (mm)
-  Vonkajší priemer (mm)
-  Obvod valenia (mm)

EUROWINTER | HS01

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
EUROWINTER HS01 SÉRIA 40															
225/40R19	93V XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	663	311	2022		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
245/40R19	98V XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	679	318	2071		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
255/40R19	100V XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	687	321	2095		D	B	B	71	MFS, M+S, 	
245/40R20	99V XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	251	709	329	2155		D	B	B	71	MFS, M+S, 	
245/40R20	99W XL		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	248	704	330	2147		D	B	B	71	MFS, M+S, 	
255/40R20	101V XL		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	712	334	2172		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
EUROWINTER HS01 SÉRIA 45															
215/45R16	90V XL		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	605	277	1828		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
205/45R17	88V XL		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	207	621	286	1879		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
215/45R17	91V XL		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	631	290	1910		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
225/45R17	94H XL		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	639	293	1929		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
225/45R17	94V XL		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	639	293	1929		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
235/45R17	97V XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	644	298	1964		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
245/45R17	99V XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	246	657	300	1979		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
215/45R18	93V XL		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	213	651	304	1986		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
225/45R18	95V XL		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	664	306	2011		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
225/45R18	95W XL		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	225	659	306	2011		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
235/45R18	98V XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	669	311	2040		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
245/45R18	100V XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	246	682	313	2061		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
245/45R18	100W XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	243	677	314	2065		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
255/45R18	103V XL	✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	258	693	316	2086		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
225/45R19	92V		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	225	685	320	2089		D	B	B	70	MFS, M+S, 	
245/45R19	102V XL		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	246	708	326	2144		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
215/45R20	95T XL		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	213	702	330	2141		D	B	B	71	MFS, M+S, 	
EUROWINTER HS01 SÉRIA 50															
195/50R15	82H		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	577	267	1760		D	B	B	70	MFS, M+S, 	
205/50R16	91H XL		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	216	619	281	1841		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
205/50R17	93V XL		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	638	296	1946		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
215/50R17	95V XL		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	228	655	298	1954		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
225/50R17	98V XL		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	235	666	302	1985		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
235/50R17	100V XL		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	248	676	306	2011		D	B	B	72	MFS, M+S, 	
215/50R18	92V		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	673	313	2053		D	B	B	70	MFS, M+S, 	
235/50R18	101V XL		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	248	701	319	2092		D					

EUROWINTER | HS01

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
EUROWINTER HS01 SÉRIA 55																
215/55R16	93H		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	649	293	1929	D	B	B	71	M+S		
215/55R16	97H	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	649	293	1929	D	B	B	72	M+S		
225/55R16	95H		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	661	297	1960	D	B	B	71	M+S		
225/55R16	99H	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	661	297	1960	D	B	B	72	M+S		
205/55R17	95V	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	665	302	1985	D	B	B	70	M+S		
215/55R17	98V	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	675	306	2011	D	B	B	70	M+S		
225/55R17	101V	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	687	310	2042	D	B	B	72	M+S		
235/55R17	103V	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	697	314	2067	D	B	B	72	M+S		
245/55R17	102V		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	256	709	319	2105	D	B	B	71	M+S		
245/55R17	106V	XL	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	256	709	319	2105	D	B	B	72	M+S		
205/55R19	97V	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	C	B	B	71	M+S		
235/55R19	105V	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	741	342	2260	D	B	B	71	M+S		

EUROWINTER HS01 SÉRIA 60

185/60R14	82T		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	582	262	1728	E	B	B	70	M+S			
155/60R15	74T		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	567	263	1729	D	B	B	70	M+S			
165/60R15	77T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	169	583	266	1747	D	B	B	70	M+S			
175/60R15	81T		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	176	595	271	1784	D	B	B	70	M+S			
185/60R15	84T		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	607	275	1810	D	B	B	70	M+S			
185/60R15	88T	XL	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	607	275	1810	D	B	B	70	M+S			
195/60R15	88T		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	280	1847	D	B	B	70	M+S			
195/60R15	88H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	280	1847	D	B	B	70	M+S			
205/60R15	91H		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	632	285	1885	D	B	B	70	M+S			
175/60R16	82H		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	285	1879	D	B	B	70	M+S			
185/60R16	86H		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	632	287	1885	D	B	B	70	M+S			
195/60R16	89H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	645	292	1923	D	B	B	70	M+S			
205/60R16	96H	XL	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	D	B	B	70	M+S			
215/60R16	99H	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	664	304	2025	D	B	B	70	M+S			
225/60R16	102H	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	681	306	2023	D	B	B	72	M+S			
235/60R16	100H	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	242	693	310	2055	D	B	B	71	M+S			
205/60R17	93H		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	683	310	2042	D	B	B	71	M+S			
175/60R18	85H		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	667	310	2034						Bude oznámené	M+S	

EUROWINTER HS01 SÉRIA 65

175/65R13	80T		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	176	564	252	1971	D	B	B	70	M+S			
155/65R14	75T		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	558	257	1702	D	B	B	70	M+S			
165/65R14	79T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	570	261	1739	D	B	B	70	M+S			
175/65R14	82T		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	176	593	265	1753	D	B	B	70	M+S			
175/65R14	86T	XL	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	176	593	265	1753	D	B	B	70	M+S			
185/65R14	86T		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	188	605	269	1778	D	B	B	70	M+S			
145/65R15	72T		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	150	569	264	1736	D	B	B	70	M+S			
165/65R15	81T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	169	599	272	1791	D	B	B	70	M+S			
175/65R15	84T		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	279	1858	D	B	B	70	M+S			
185/65R15	88T		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	188	628	282	1860	D	B	B	70	M+S			
185/65R15	88T		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	D	B	B	70	M+S		VW Polo	
185/65R15	92T	XL	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	D	B	B	70	M+S			
195/65R15	91T		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	B	70	M+S			
195/65R15	91H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	200	643	288	1904	C	B	B	70	M+S			
195/65R15	95T	XL	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	200	643	288	1904	D	B	B	70	M+S			
205/65R15	94H		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	208	652	292	1935	D	B	B	70	M+S			
195/65R16	92H		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	660	300	1979	D	B	B	70	M+S			
205/65R16	95H	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	208	677	304	2011	C	B	B	70	M+S			
175/65R17	87H		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	660	305	2013						Bude oznámené	M+S	

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

EUROWINTER | HS01

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
EUROWINTER HS01 SÉRIA 70																
155/70R13	75T		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	157	555	249	1652	D	B	B	70	M+S		
165/70R13	79T		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	570	254	1690	D	B	B	70	M+S		
175/70R13	82T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	260	1734	D	B	B	70	M+S		
165/70R14	81T		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	596	267	1772	D	B	B	70	M+S		
175/70R14	84T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	610	273	1816	D	B	B	70	M+S		
175/70R14	88T	XL	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	610	273	1816	D	B	B	70	M+S		
205/70R16	97H		5,0 - 7,0	(7,5)	6,0	209	694	315	2099	D	B	B	71	M+S		

EUROWINTER | HS437

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
EUROWINTER HS437 SÉRIA 80																
175/80R14	88T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	636	287	1940	E	C	B	71	M+S		

EUROWINTER | HS435

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	Prípustný ráfik													Poznámky
EUROWINTER HS435 SÉRIA 70																
145/70R13	71T		3,5 - 5,0	(5,5)	4,5	150	534	246	1640	E	C	B	69	M+S		
185/70R14	88T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,5	189	616	279	1879	D	C	B	69	M+S		
195/70R15	97T	XL	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	201	655	297	1998	D	D	A	69	M+S		
EUROWINTER HS435 SÉRIA 80																
145/80R13	75T		3,5 - 5,0	(5,5)	4,0	145	562	257	1725	E	C	B	69	M+S		
155/80R13	79T		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	157	578	262	1765	E	C	B	69	M+S		
165/80R13	83T		4,0 - 5,5	(6,0)	4,5	165	594	269	1820	E	C	B	69	M+S		

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti ✓ = Pre osobné autá a SUV
 Povolené ráfiky a nameraná šírka ráfikov predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
 V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Informácie na ští



32 all-season tires tested
Falken
EuroAll Season AS210
205/55 R 16
Issue 39/2020



M+S



EUROALL SEASON | AS210

Pneumatiky značky Falken EUROALL SEASON AS210 sú výnimočne variabilnou voľbou, čo sa týka použiteľnosti po celý rok, pohodlia, bezpečnosti a výkonu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Inovatívny design drážky v tvare V zabezpečí zlepšený výkon na mokrých cestách a zlepši odolnosť voči aquaplaningu
- Variabilná hĺbka mini drážok zabezpečuje optimálne ovládanie a brzdný výkon v akýchkoľvek poveternostných podmienkach a zaisťujú rovnomerné opotrebenie
- Viacsmerne umiestnenie lamiel (MDS) zabezpečí vynikajúcu trakciu na snehu a ovládanie za akéhokoľvek počasí
- Špičkový pokrokový design 4D-Nano zlepšuje kompozit, čím zaisťujú výnimočný výkon za mokra, vyššiu hospodárnosť a predĺženú životnosť pneumatiky
- Certifikácia M+S a 3PMSF

ROZSAH ROZMEROV

- 104 rozmerov
- 13–20 palcov
- Profil 40–70
- Index rýchlosti: T/H/V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 38–40.

**ORIGINÁLNE VYBAVENIE
MERCEDES-BENZ G-CLASS**

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu**
- Životnosť behúňa**
- Komfort**
- Úspornosť paliva**
- Výkon v zimných podmienkach**
- Nízka hlučnosť**



POZDĽŽNE CENTRÁLNE DRÁŽKY

OPIS:


- Kaizen metódou vyvinutý design drážok v tvare V

FUNKCIA:

- Zvýšenie objemu drážok pre zlepšený odvod vody

VÝHODA:

- Zabezpečuje zlepšený výkon na mokrých cestách a zlepšuje odolnosť voči aquaplaningu



ŠPIČKOVÝ DESIGN DEZÉNU

OPIS:


- Variabilná hĺbka mini drážok

FUNKCIA:

- Konzistentná tuhosť profilu a centrálné stredové rebro pre zvýšený výkon riadenia

VÝHODA:

- Optimálne ovládanie a brzdný výkon za akýchkoľvek poveternostných podmienok
- Zabezpečí rovnomerné opotrebenie



NAJNOVŠIA TECHNOLOGIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI

OPIS:

- Viacsmerová poloha lamiel

FUNKCIA:

- Lamely vedúce priečne k smeru trakcie pre adaptáciu akýmkoľvek cestným podmienkam

VÝHODA:

- Vynikajúca trakcia na snehu a ovládateľnosť za akýchkoľvek poveternostných podmienok

EUROALL SEASON | AS210

CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI SUV Prípustný ráfik  Poznámky

EUROALL SEASON AS210 SÉRIA 65

215/65R16	98H	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	309	2048	C	B	B	71	M+S,
215/65R16	102V XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	686	309	2048	C	B	B	70	M+S,
215/65R17	103V XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	B	B	70	M+S,
225/65R17	106V XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	B	B	70	M+S,
235/65R17	108V XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	738	332	2199	C	B	B	70	M+S,

EUROALL SEASON AS210 SÉRIA 70

155/70R13	75T		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	158	553	249	1652	D	C	B	71	M+S,
165/70R13	79T		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	171	567	254	1690	D	C	B	69	M+S,
175/70R13	82T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	178	581	260	1734	D	C	B	69	M+S,
165/70R14	81T		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	171	593	267	1772	D	C	B	69	M+S,
175/70R14	84T		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	178	607	273	1816	D	C	B	71	M+S,
175/70R14	88T XL		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	178	607	273	1816	C	C	B	70	M+S,
215/70R16	100H	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	222	715	319	2130	C	C	B	71	M+S,

EUROALL SEASON | AS200

CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI SUV Prípustný ráfik  Poznámky

EUROALL SEASON AS200 SÉRIA 50

185/50R16	81V		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	276	1806	E	C	B	69	MFS, M+S,
-----------	-----	--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	-----------

EUROALL SEASON AS200 SÉRIA 65

175/65R15	88T XL		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	278	1835					Bude oznámené M+S,
-----------	--------	--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--------------------

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa ✓ = Pre osobné autá a SUV
 Povolené ráfiky a nameraná šírka ráfikov predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).
 V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
 ° podľa nariadenia EÚ 2020/740

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch) Polomer statického zaťaženia (mm)
 Šírka prierezu (mm) Obvod valenia (mm)
 Vonkajší priemer (mm)





LETNÉ PNEUMATIKY PRE SUV



AZENIS | FK510 SUV

Model AZENIS FK510 SUV je špeciálne pre SUV prispôsobený nasledovník úspešného modelu AZENIS FK510. Jeho inovatívny dizajn behúňa s malými zárezmi a zmes vylepšená technológiou nanodizajnu 4D zaručujú výnimočnú priľnavosť a bezpečnosť pre vysoko výkonné SUV.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Dizajn behúňa s malými zárezmi
- Vynikajúca smerová stabilita
- Úroveň bezpečnosti a kontroly, ktorá vám dodá istotu
- Vynikajúca smerová stabilita
- Výnimočná stabilita v rýchlych zákrutách
- Mimoriadna odolnosť voči akvaplaningu
- Kratšie brzdné vzdialenosti

ROZSAH ROZMEROV

- 53 rozmerov
- 17 – 22 palcov
- Profil 30 – 65
- Index rýchlosti: H/W/Y alebo (Y)*

Podrobné informácie nájdete na stranách 45–46.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

PORSCHE MACAN
JEEP COMPASS PHEV
MERCEDES-BENZ G-CLASS


VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Komfort**
- Dynamická odozva**
- Nízka hlučnosť**



VYSOKOVÝKONNÝ DEZÉN

- OPIS:**
- Široké obvodové drážky
- FUNKCIA:**
- Rýchly a účinný odvod vody
- VÝHODA:**
- Bezpečnosť a istota za mokra



PROFILOVÝ KONCEPT ACP „ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE“

- OPIS:**
- Konceptne navrhnutý dezén pre všetky jazdné situácie s podporou rozšírenia styčnej plochy pneumatiky
- FUNKCIA:**
- Konzistentná a zväčšená kontaktná plocha pre zvýšenú priľnavosť
- VÝHODA:**
- Vysoká úroveň smerovej stability, vylepšená priľnavosť celého obvodu s pridanou hodnotou rovnomerného opotrebenia



„OSTRÝ“ VYSOKO VÝKONNÝ PROFIL

- OPIS:**
- Čepelové lamely
- FUNKCIA:**
- Optimalizovaná stopa v zákrutách
 - Efektívne naruší vodný film
- VÝHODA:**
- Skvelý prejazd zákrutou a zlepšený výkon za mokra

VÝKONNÉ LETNÉ PNEUMATIKY SUV & 4X4

Výnimočné produktové portfólio prispôbené pre SUV a 4x4 vozidlá, navrhnuté pre výzvy používania na cestách aj mimo nich. Modely AZENIS a ZIEX ponúkajú vysoký výkon na cestách, zatiaľ čo WILDPEAK A/T AT01 zvláda aj náročné univerzálne alebo terénne podmienky. Pneumatika WILDPEAK A/T AT3WA prináša excelentnú trakciu v offroad teréne, zatiaľ čo WILDPEAK M/T bola navrhnutá pre jazdu v extrémnych prostrediach.



Rozmery SUV na strane 13-14



Rozmery SUV na strane 21-22



Rozmery SUV na strane 21-22



AZENIS FK520*

Naše úplne nové vysokovýkonné pneumatiky AZENIS FK520 obsahujú rôzne dizajnové a konštrukčné inovácie, ktoré ešte zvyšujú už aj tak vynikajúcu bezpečnosť a fantastickú jazdnú dynamiku.



AZENIS FK510 SUV* •

Design behúňa s čepeľovými lamelami. Úplne nový dizajn behúňa s malými zárezmi. Model AZENIS FK510 SUV je špeciálne pre SUV prispôbený nasledovník úspešného modelu AZENIS FK510.



ZIEX ZE310 ECORUN* •

Predstavuje inovatívny, vysoko výkonný kompozit, navrhnutý pre ešte väčšiu bezpečnosť, pohodlie a hospodárnosť.



WILDPEAK A/T AT3WA* •

Náš rad univerzálnych pneumatík prináša inovatívny design a spoľahlivý výkon na ceste so skvelou trakciou v offroad teréne.



WILDPEAK M/T

Spoliehajú sa na nich odborníci a berú si ich do tých najnáročnejších offroad podmienok. Poskytuje výnimočné chovanie na vozovke a nízku hlučnosť vďaka optimalizovanému variabilnému trojstupňovému dezénu behúňa.



WILDPEAK A/T AT01

Výkonné pneumatiky do každého terénu značky Falken pre SUV a pickupy. Masívne a drsné profilové bloky navrhnuté pre výnimočnú trakciu.

** POR = Profesionálne teréne
POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

*Vrcholy technológie Falken nájdete na str. 66-67
• Informácie k originálnemu vybaveniu nájdete na stránke 70-71

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Dynamická odozva
- Životnosť behúňa
- Nízka hlučnosť
- Trakcia v teréne
- Výkon v zimných podmienkach

AZENIS | FK510 SUV

LETNÉ PNEUMATIKY PRE SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik												Poznámky
-------------------	---------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

AZENIS FK510 SUV SÉRIA 30														
285/30R21	100Y	XL	9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	290	705	334	2150	C	A	A	71	MFS
285/30R22	101Y	XL	9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	290	731	347	2230	C	A	A	71	MFS
295/30R22	103Y	XL	10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	739	348	2262	D	A	A	70	MFS

AZENIS FK510 SUV SÉRIA 35														
315/35R20	110Y	XL	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	326	730	338	2218	C	A	A	70	MFS
285/35R21	105Y	XL	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	735	343	2243	C	A	A	72	MFS
295/35R21	107Y	XL	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	741	345	2256	C	A	A	70	MFS
265/35R22	102Y	XL	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	747	350	2281	C	A	B	72	MFS
285/35R22	106Y	XL	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	761	355	2318	C	A	A	72	MFS

AZENIS FK510 SUV SÉRIA 40														
275/40R20	106Y	XL	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	730	338	2218	C	A	A	70	MFS
295/40R20	110Y	XL	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	748	344	2268	C	A	A	70	MFS
255/40R21	102Y	XL	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	737	346	2248	C	A	B	71	MFS
265/40R21	105Y	XL	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	747	348	2281	C	A	A	70	MFS
275/40R21	107Y	XL	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	753	352	2297	C	A	B	72	MFS
285/40R21	109Y	XL	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	765	354	2325	C	A	A	70	MFS
265/40R22	106Y	XL	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	271	771	362	2352	C	A	B	72	MFS
275/40R22	107Y	XL	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	779	365	2376	C	A	B	71	MFS

AZENIS FK510 SUV SÉRIA 45														
275/45R19	108Y	XL	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	731	338	2230	C	A	A	70	MFS
285/45R19	111W	XL	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	285	739	341	2254	C	A	A	70	MFS
245/45R20	103W	XL	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	728	340	2220	C	A	B	70	MFS
255/45R20	105W	XL	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	A	B	70	MFS
255/45R20	105Y	XL	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	345	2260	C	A	B	70	MFS
265/45R20	108Y	XL	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	C	A	A	70	MFS
275/45R20	110W	XL	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	277	760	348	2293	C	A	A	70	MFS
285/45R20	112Y	XL	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	768	351	2318	C	A	A	70	MFS
295/45R20	114W	XL	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	301	778	355	2350	C	A	A	70	MFS
275/45R21	110Y	XL	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	363	2382	C	A	B	72	MFS
285/45R21	(113Y)	XL	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	793	364	2400	C	A	A	70	MFS

AZENIS FK510 SUV SÉRIA 50														
215/50R18	92W		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	D	A	B	70	MFS
225/50R18	99W	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	687	315	2067	C	A	B	70	MFS
235/50R18	101Y	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	697	319	2092	C	A	B	70	MFS
255/50R18	106W	XL	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	713	328	2175	C	A	A	70	MFS
235/50R19	103W	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	719	333	2193	C	A	B	70	MFS
255/50R19	107Y	XL	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	269	743	339	2224	C	A	A	70	MFS
265/50R19	110Y	XL	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	281	753	343	2256	C	A	A	70	MFS
255/50R20	109Y	XL	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	354	2330	C	A	A	70	MFS
275/50R20	113Y	XL	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	C	A	A	70	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky a nameraná šírka ráfikov predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva*
 - Prilnavosť za mokra*
 - Externý valivý hluk*
 - Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*
- *podľa nariadenia EÚ 2020/740

Stále ešte pre seba hľadáte dokonalé pneumatiky? Letné pneumatiky pre osobné vozidlá zo strany 10.

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

AZENIS | FK510 SUV

LETNÉ PNEUMATIKY PRE SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik												Poznámky
AZENIS FK510 SUV SÉRIA 55														
235/55R17	103W	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	694	314	2067	C	A	B	70	
215/55R18	99W	XL	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	697	319	2092	C	A	B	70	
225/55R18	102W	XL	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	709	323	2124	C	A	B	70	
235/55R18	100H		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	715	329	2181	B	A	B	70	FK510A SUV: OE Jeep Compass PHEV
235/55R18	104Y	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	719	327	2149	C	A	B	70	
255/55R18	105W		7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	737	338	2248	C	A	B	72	FK510A SUV: OE Porsche Macan
255/55R18	109W	XL	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	737	338	2248	C	A	A	70	
225/55R19	99W		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	C	A	B	70	MFS
235/55R19	105Y	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	741	342	2260	C	A	B	70	MFS
255/55R19	111W	XL	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	C	A	A	70	
265/55R19	109Y		7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	281	781	353	2331	C	A	B	70	MFS, OE MB G-Class
255/55R20	110Y	XL	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	788	363	2403	B	A	A	70	MFS

AZENIS FK510 SUV SÉRIA 60

235/60R17	102W		6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	244	720	323	2136	C	A	B	69	
235/60R18	103W		6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	739	339	2254	C	A	B	71	FK510A SUV: OE Porsche Macan
235/60R18	107W	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	244	745	336	2218	C	A	B	70	

AZENIS FK510 SUV SÉRIA 65

235/65R17	108W	XL	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	738	335	2251	C	A	B	70	
235/65R18	106W		6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	769	345	2281	C	A	B	70	

AZENIS | FK453CC

LETNÉ PNEUMATIKY PRE SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik												Poznámky
AZENIS FK453CC SÉRIA 50														
215/50R18	92W		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	315	2057	C	A	A	67	OE Seat Ateca, VW T-Roc

WILDPEAK | A/T AT01

SUV 4X4 UNIVERZÁLNE PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik												Poznámky
WILDPEAK A/T AT01 SÉRIA 60														
215/60R17	96H		6,0 - 7,5		6,5	218	690	314	2071	D	D	B	71	M+S
WILDPEAK A/T AT01 SÉRIA 65														
245/65R17	111H	XL	7,0 - 8,5		7,0	252	750	337	2237	D	C	B	71	M+S
WILDPEAK A/T AT01 SÉRIA 70														
265/70R15	112T		7,0 - 9,0		8,0	278	751	346	2279	D	D	B	72	M+S
235/70R16	106T		6,0 - 8,0		7,0	240	736	330	2208	D	D	B	71	M+S
245/70R16	107T		6,5 - 8,0		7,0	248	750	336	2252	D	D	B	71	M+S
275/70R16	114T		7,0 - 9,0		8,0	282	790	364	2396	D	D	B	71	M+S
WILDPEAK A/T AT01 SÉRIA 80														
205/80R16	104T	XL	5,0 - 7,0		5,5	202	737	342	2242	D	D	B	71	M+S

LANDAIR | LA/AT T110

SUV 4X4 UNIVERZÁLNE PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik												Poznámky
LANDAIR LA/AT T110 SÉRIA 60														
235/60R16	100H		6,5 - 8,5		7,0	240	688	310	2054	D	D	B	70	M+S
LANDAIR LA/AT T110 SÉRIA 65														
215/65R16	98H		6,0 - 7,5		6,5	221	686	310	2054	D	D	B	70	M+S
LANDAIR LA/AT T110 SÉRIA 70														
205/70R15	95H		5,0 - 7,0		6,0	209	669	302	2016	D	D	B	70	M+S
265/70R15	110H		7,0 - 9,0		8,0	272	753	334	2251	D	D	B	71	M+S
215/70R16	99H		5,5 - 7,0		6,5	221	708	320	2136	D	D	B	70	M+S
235/70R16	106H		6,0 - 8,0		7,0	240	736	330	2209	D	D	B	70	M+S
245/70R16	107H		6,5 - 8,0		7,0	248	750	336	2252	D	D	B	71	M+S
265/70R16	112H		7,0 - 9,0		8,0	272	778	346	2326	D	D	B	71	M+S
275/70R16	114H		7,0 - 9,0		8,0	279	792	352	2369	D	D	B	71	M+S
LANDAIR LA/AT T110 SÉRIA 80														
195/80R15	96H		5,0 - 6,5		5,5	196	690	309	2068	D	D	B	70	M+S
215/80R15	101S		5,5 - 7,0		6,0	216	725	322	2164	D	D	B	70	M+S
215/80R16	103S		5,5 - 7,0		6,0	216	750	336	2252	D	D	B	70	M+S

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
 Povolené ráfiky a nameraná šírka ráfikov predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
 V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Prilnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
 °podľa nariadenia EÚ 2020/740

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)



WILDPEAK | A/T AT3WA

Generácia WILDPEAK A/T, AT3WA, je navrhnutá pre akékoľvek dobrodružstvo, kedykoľvek a v akomkoľvek počasí. AT3WA kombinuje trvanlivú schopnosť jazdy offroad a riadenia v hrboľatom teréne bez kompromisov na ceste. Predstavuje skutočne výkonnú univerzálnu ALL TERRAIN pneumatiku.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový dezén spolu s novou zmesou silíky pre dlhšiu životnosť, vyšší výkon na snehu a vode
- Vynikajúci all.terrain výkon, doposiaľ najlepší od Falkenu, vďaka robustnej konštrukcii a najmodernejším výrobným postupom
- Vyvinuté s kompozitnou technológiou 4D-Nano
- Nízka hlučnosť a vysoký komfort jazdy na vozovke
- Zlepšený efekt samočistenia vo všetkých malých a veľkých drážkach
- Označenie Three Peak Mountain Snow Flake (3PMSF)* a symbol M+S
- Skutočne celoročná použiteľnosť

ROZSAH ROZMEROV

- 44 rozmerov
- 15 – 20 palcov
- Profil 45 – 85
- Index rýchlosti: Q/R/S/T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 50–51.


ORIGINÁLNE VYBAVENIE

MERCEDES-BENZ G-CLASS
RAM1500

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Trakcia v teréne**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Výkon v zimných podmienkach**
- Výkon na suchom povrchu**

NAŠE JEDINEČNÉ CHARAKTERISTIKY

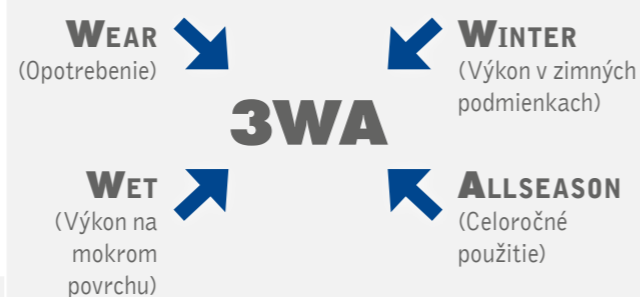

OPTIMALIZOVANÝ DEZÉN BEHÚŇA

OPIS:

- Stredové rebro s cik-cak designom a rebrovaná ramenná drážka

FUNKCIA:

- Vytvára dodatočné uhly a hrany a nepravidelnejšiu štruktúru dezénu

VÝHODA:

- Zlepšená trakcia na vozovke aj mimo ňu
- Zlepšená príľnavosť v bahne a pri drsných poveternostných podmienkach
- Skvelý samočistiaci mechanizmus



PEVNÉ BLOKY BEHÚŇA

OPIS:

- Dlhé a široké bloky behúňa v centrálnej časti
- Profilové bloky s vlastnosťou step down

FUNKCIA:

- Zvyšujú pevnosť a tuhosť dezénu a rovnomernejšie rozdeľujú tlak v stope

VÝHODA:

- Zvýšenie brzdného výkonu a trakcie na nespevnenom nestabilnom povrchu



DRSNÝ DESIGN RAMENA A VRCHNEJ BOČNICE

OPIS:

- Agresívne vlastnosti vrchnej bočnice s offset ramennými blokmi

FUNKCIA:

- Step down rameno a zubatý design vrchnej bočnice vytvára príľnavé hrany

VÝHODA:

- Ochrana pneumatiky pred ostrými kameňmi a poskytnutie dodatočnej trakcie v situáciách mimo vozovku

WILDPEAK | A/T AT3WA

SUV 4X4 UNIVERZÁLNE PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak												Poznámky
-------------------	---------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

WILDPEAK A/T AT3WA SÉRIA 45

275/45R20	110V	XL	8,5 - 10,5	9,0	271	763	351	2318							Bude oznámené	M+S,
-----------	------	----	------------	-----	-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	---------------	------

WILDPEAK A/T AT3WA SÉRIA 55

235/55R18	104H	XL	6,5 - 8,5	7,5	245	715	329	2181	D	C	B	71	M+S,			
255/55R18	109H	XL	7,0 - 9,0	8,0	259	743	338	2225	D	C	B	71	M+S,			
235/55R19	105H	XL	6,5 - 8,5	7,5	239	747	342	2248	D	C	B	71	M+S,			
255/55R19	111H	XL	7,0 - 9,0	8,0	259	769	351	2307	D	C	B	73	M+S,			
255/55R20	110H	XL	7,0 - 9,0	8,0	265	788	363	2403	D	C	B	73	M+S,			
275/55R20	117H	XL	7,5 - 9,5	8,5	284	810	410	2471						Bude oznámené	M+S,	

WILDPEAK A/T AT3WA SÉRIA 60

235/60R16	100H		6,5 - 8,5	7,0	240	688	313	2098	E	C	B	72	M+S,			
215/60R17	100H	XL	6,0 - 7,5	6,5	221	690	314	2071	D	C	B	71	M+S,			
235/60R18	107H	XL	6,5 - 8,5	7,0	235	742	337	2225	D	C	B	71	M+S,			
255/60R18	112H	XL	7,0 - 9,0	7,5	255	766	346	2291	D	C	B	71	M+S,			
265/60R18	110S		7,5 - 9,5	8,0	267	778	350	2321	D	C	B	71	M+S,			
265/60R18	110H		7,5 - 9,5	8,0	272	775	366	2345	D	C	B	73	M+S,	OE MB G-Class		

WILDPEAK A/T AT3WA SÉRIA 65

215/65R16	98H		6,0 - 7,5	6,5	218	689	310	2055	D	C	B	71	M+S,			
255/65R16	109T		7,0 - 9,0	7,5	260	738	329	2192						Bude oznámené	M+S,	
225/65R17	102H		6,0 - 8,0	6,5	225	730	329	2180	D	C	B	71	M+S,			
235/65R17	108H	XL	6,5 - 8,5	7,0	237	744	335	2222	D	C	B	71	M+S,			
235/65R17	108V	XL	6,5 - 8,5	7,0	240	738	335	2251	D	C	B	71	M+S,			
245/65R17	111H	XL	7,0 - 8,5	7,0	245	756	340	2252	D	C	B	72	M+S,			
255/65R17	114H	XL	7,0 - 9,0	7,5	257	770	345	2289	D	C	B	71	M+S,			
265/65R17	112H		7,5 - 9,5	8,0	269	782	349	2325	D	C	B	71	M+S,			
265/65R18	114T		7,5 - 9,5	8,0	272	801	400	2443						Bude oznámené	M+S,	
LT 275/65R18 ^Δ	113/110S		7,5 - 9,5	350	8,0	282	817	383	2484	D	B	B	71	M+S, OE RAM1500, OWL		

WILDPEAK A/T AT3WA SÉRIA 70

205/70R15	96H		5,0 - 7,0	6,0	209	669	303	2041	E	D	B	70	M+S,			
255/70R15	108S		6,5 - 8,5	7,5	257	747	330	2229	D	C	B	71	M+S,			
265/70R15	112H		7,0 - 9,0	8,0	272	753	334	2251						Bude oznámené	M+S,	
215/70R16	100H		5,5 - 7,0	6,5	221	708	320	2136	D	D	B	70	M+S,			
235/70R16	109H	XL	6,0 - 8,0	7,0	240	736	332	2245	C	C	B	71	M+S,			
245/70R16	111T	XL	6,5 - 8,0	7,0	245	758	339	2274	D	D	B	71	M+S,			
LT 255/70R16	120/117S		Bude oznámené											Bude oznámené	M+S,	
265/70R16	112H		7,0 - 9,0	8,0	272	778	348	2373	C	D	B	71	M+S,			
245/70R17	114T	XL	6,5 - 8,0	7,0	245	784	352	2355	D	D	B	71	M+S,			
265/70R17	115S		7,0 - 9,0	8,0	269	812	361	2430	D	C	B	71	M+S,			

WILDPEAK A/T AT3WA SÉRIA 75

LT 215/75R15	100/97S		5,5 - 7,0	350	6,0	216	703	319	2130	D	C	B	75	M+S,		
LT 235/75R15	104/101S		6,0 - 7,5	350	6,5	235	747	344	2250	D	B	B	75	M+S,		
LT 225/75R16	115/112S		6,0 - 7,0	550	6,0	220	744	345	2263	E	C	B	73	M+S,		
LT 245/75R16	120/116Q		6,5 - 8,0	550	7,0	246	769	357	2340	E	C	B	73	M+S,		
LT 265/75R16	119/116R		7,0 - 8,0	450	7,5	266	803	370	2437	E	C	B	73	M+S,		

WILDPEAK A/T AT3WA SÉRIA 80

195/80R15	96H		5,0 - 6,5	5,5	196	693	309	2068	E	D	B	70	M+S,			
205/80R16	104T	XL	5,0 - 7,0	5,5	203	734	329	2201	E	C	B	71	M+S,			
215/80R16	103S		5,5 - 7,0	6,0	216	750	336	2252	E	D	B	70	M+S,			

	Záliš ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		Najvyšší tlak (kPa)

WILDPEAK | A/T AT3WA

SUV 4X4 UNIVERZÁLNE PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak													Poznámky
-------------------	---------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

WILDPEAK A/T AT3WA SÉRIA 82

205R16C	110/108T		5,5 - 6,5	6,0	208	736	342	2243	D	B	B	73	M+S,			
---------	----------	--	-----------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	------	--	--	--

WILDPEAK A/T AT3WA SÉRIA 85

LT 235/85R16	120/116Q		6,0 - 7,5	550	6,5	233	807	371	2445	E	C	B	73	M+S,		
--------------	----------	--	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	------	--	--

WILDPEAK A/T AT3WA ROZM. V PALCOCH

LT 31X10.50/R15	109Q		7,0 - 9,0	350	8,5	271	772	355	2316	E	C	B	75	M+S,		
-----------------	------	--	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	------	--	--

WILDPEAK | M/T

PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak													Poznámky
-------------------	---------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

WILDPEAK M/T SÉRIA 70

LT 265/70R17	121/118Q		7,0 - 8,5	550	8,0	271	805	373	2449						POR**	M+S
LT 285/70R17	121/118Q		7,5 - 9,0	450	8,5	292	835	385	2533						POR**	M+S

WILDPEAK M/T SÉRIA 75

LT 245/75R16	120/116Q		6,5 - 8,0	550	7,0	255	773	357	2347						POR**	M+S
LT 285/75R16	116/113Q		7,5 - 9,0	350	8,0	286	834	374	2544						POR**	M+S

WILDPEAK M/T SÉRIA 85

LT 235/85R16	120/116Q		6,0 - 7,5	550	6,5	237	810	373	2458						POR**	M+S
--------------	----------	--	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	-------	-----

WILDPEAK M/T ROZM. V PALCOCH

LT 31X10.50/R15	109Q		7,0 - 9,0	350	8,5	271	780	358	2337						POR**	M+S
LT 33X12.50/R15	108Q		8,5 - 11,0	250	10,0	333	829	378	2474						POR**	M+S
LT 33X12.50/R17	120Q		8,5 - 11,0	550	10,0	320	831	384	2501						POR**	M+S
LT 35X12.50/R17	121Q		8,5 - 11,0	450	10,0	333	883	405	2644						POR**	M+S

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti OWL = písmena s bielym obrysom ^Δ bez označenia 3PMSF


**POR = Profesionálne teréne

POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0). Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam.

Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

	Efektívnosť spotreby paliva [°]		Externý valivý hluk [°]
	Prilnavosť za mokra [°]		Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk [°]
	[°] podľa nariadenia EÚ 2020/740		



EUROWINTER | HS01 SUV

Vysoký výkon, jednosmerný vzor a optimalizovaný dizajn behúňa zabezpečujú vynikajúcu trakciu na snehu ako aj zdokonalený výkon opotrebenia pre pickupy a SUV.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Kombinácia zárezov Miura-Ori 3D a jednosmerného dizajnu behúňa zaisťuje bezpečné brzdenie a trakciu na zasneženom a zľadovatennom povrchu a dodáva vodičovi istotu
- Zdokonalené zmesi špičkovej technológie nanodizajnu 4D zabezpečujú vynikajúci výkon na mokrom povrchu, lepšiu úsporu paliva a predĺženú životnosť pneumatiky
- Dizajn behúňa ACP (adaptívny stály tlak) zlepšuje smerovú stabilitu, zvyšuje brzdný výkon a predlžuje životnosť spolu s rovnomerným opotrebovaním vzoru behúňa
- Kratšie brzdné dráhy


ROZSAH ROZMEROV

- 43 rozmerov
- 16–21 palcov
- Profil 35–70
- Index rýchlosti: H/V/W

Podrobné informácie nájdete na strana 55.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon v zimných podmienkach**
- Životnosť behúňa**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Úspornosť paliva**
- Komfort**
- Nízka hlučnosť**



PRIEČNE CENTRÁLNE DRÁŽKY

OPIS:

- Smerové drážky so zatváracím mechanizmom

FUNKCIA:

- Vysoká priľnavosť na snehu
- Vynikajúci odvod vody

VÝHODA:

- Vynikajúci grip na snehu a vode
- Vynikajúca odolnosť voči aquaplaningu



PROFILOVÝ KONCEPT ACP „ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE“

OPIS:

- Konceptne navrhnutý dezén pre všetky jazdné situácie s podporou rozšírenia styčnej plochy pneumatiky

FUNKCIA:

- Konzistentná a zväčšená kontaktná plocha pre zvýšenú priľnavosť

VÝHODA:

- Vysoká úroveň smerovej stability, vylepšená priľnavosť celého obvodu s pridanou hodnotou rovnomerného opotrebenia



NAOZAJ KRHOVÝ PROFIL

OPIS:

- Naozaj kruhový profil s vylepšenou flexibilitou bočnice

FUNKCIA:

- Komunikatívna a konzistentná reakcia v zákrutách a pri náhlom presune nákladu

VÝHODA:

- Vysoká úroveň istoty a komfortu vodiča, krátke brzdné vzdialenosti, vylepšené celkové jazdné vlastnosti



© Mercedes-Benz AG

LINAM | VAN01

Naše letné pneumatiky poslednej generácie pre ľahké komerčné vozidlá a dodávky. Model LINAM VAN01 ponúka vynikajúcu odolnosť a bezpečnosť spolu s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitíach a vynikajúcim výkonom na mokrych cestách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Zvýšená odolnosť vďaka ochrannému pásu bočnice
- Rovnomerná životnosť vďaka vylepšenej odolnosti vzoru a plochšiemu profilu behúňa
- Dlhšie trvajúci výkon počas celej životnosti pneumatiky
- Rozšírená kontaktná plocha s vozovkou vďaka technológii nanodizajnu 4D

ROZSAH ROZMEROV

- 37 rozmerov
- Profil 55–82
- 12–17 palcov
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na strana 57.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE VOLKSWAGEN CRAFTER



VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Životnosť behúňa**
- Úspornosť paliva**

LINAM | VAN01

LETNÉ PNEUMATIKY PRE LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak										Poznámky
LINAM VAN01 SÉRIA 55													
225/55R17C	109/107H	6,5 - 7,5	475	7,0	233	680	315	2060	B	A	B	71	
LINAM VAN01 SÉRIA 60													
195/60R16C	99/97H	5,5 - 6,5	375	6,0	199	640	300	1952	C	A	B	72	
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	C	A	B	72	
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	676	310	2040	C	A	B	72	
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	690	323	2102	B	A	B	72	
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	702	328	2137	C	A	B	72	
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	A	B	72	
LINAM VAN01 SÉRIA 65													
175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	584	272	1773	C	A	B	72	
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	647	301	1966	C	A	B	72	
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	305	2002	C	A	B	72	
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	658	308	2006	C	A	B	72	
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	672	313	2042	C	A	B	72	
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	686	319	2084	C	A	B	72	
225/65R16C	112/110T	6,0 - 7,0	475	6,5	226	698	324	2118	C	A	B	72	
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	239	712	330	2160	B	A	B	72	
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	240	712	333	1084	B	A	B	71	VAN01A: OE VW Crafter
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	323	2172	B	A	B	72	
LINAM VAN01 SÉRIA 70													
165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	588	275	1793	C	A	B	72	
175/70R14C	95/93R	4,5 - 5,5	375	5,0	175	602	281	1836	C	A	B	72	
195/70R15C	104/102S	5,0 - 6,0	450	6,0	199	655	306	2000	C	A	B	72	
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	669	311	2036	C	A	B	72	
215/70R15C	109/107S	5,5 - 7,0	450	6,5	219	683	317	2077	C	A	B	72	
225/70R15C	112/110S	6,0 - 7,0	450	6,5	226	697	323	2119	C	A	B	72	
LINAM VAN01 SÉRIA 75													
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	684	320	2089	C	A	B	72	
195/75R16C	107/105T	5,0 - 6,0	475	5,5	194	698	326	2131	C	A	B	72	
195/75R16C	110/108T	5,0 - 6,0	525	5,5	194	698	326	2131	Bude oznámené				
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	201	714	332	2173	B	A	B	72	
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	337	1085	B	A	A	69	VAN01A: OE VW Crafter
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	214	728	338	2215	B	A	B	72	
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	221	744	345	2263	C	A	B	72	
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	227	742	345	2263	C	A	B	72	
LINAM VAN01 SÉRIA 82													
155R12C	88/86R	4,0 - 5,0	450	4,5	158	553	257	1675	D	D	B	72	
155R13C	85/83R	4,0 - 5,0	350	4,5	160	579	271	1755	D	D	B	72	
165R13C	94/92R	4,0 - 5,0	450	4,5	169	595	278	1805	D	D	B	72	
165R14C	97/95R	4,0 - 5,0	450	4,5	168	622	291	1885	D	D	B	72	
185R14C	102/100R	5,0 - 6,0	450	5,5	186	650	301	1974	C	A	B	72	
195R14C	106/104R	5,0 - 6,0	450	5,5	196	666	308	2023	C	A	B	72	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO). Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné. Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva°
 - Externý valivý hluk°
 - Priľnavosť za mokra°
 - Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
- ° podľa nariadenia EÚ 2020/740

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Najvyšší tlak (kPa)



EUROALL SEASON | VAN11

Pozoruhodné celoročné pneumatiky pre ľahké nákladné vozidlá a dodávkové automobily. EUROALL SEASON VAN11 ponúka vynikajúcu trvanlivosť a bezpečnosť v kombinácii s excelentnou životnosťou pri akomkoľvek použití. Skvelý výkon na zasnežených a mokrých vozovkách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Optimalizovaná tuhosť dezénu pre excelentnú smerovú stabilitu a dynamiku riadenia, kratšie brzdné vzdialenosti a vysokú úroveň príľnavosti a rovnomerné opotrebenie
- Naš oscilujúci dezén drážok a lamiel zabezpečuje spoľahlivú trakciu na snehu a v bahne
- Vysoká úroveň príľnavosti za mokra a bezpečnosť so zlepšenou odolnosťou proti aquaplaningu
- Technológia nanodizajnu 4D
- Certifikácia M+S a 3PMSF


ROZSAH ROZMEROV

- 23 rozmerov
- 14 – 17 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na strana 60.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu**
- Životnosť behúňa**
- Komfort**
- Nízka hlučnosť**
- Výkon v zimných podmienkach**



DESIGN DEZÉNU

OPIS:


- Symetrický dizajn dezénu so širokými hlavnými drážkami a mnohými uchopovacími hranami

FUNKCIA:

- Veľká protibežná plocha dezénu efektívne odvádza vodu a kašovitý materiál

VÝHODA:

- Design behúňa pre zvýšenie efektu hrany a zlepšenú disperziu vody



OSCILUJÚCI DEZÉN DRÁŽOK A LAMIEL

OPIS:

- Umiestnenie drážok vprostriedku plochy dezénu

FUNKCIA:

- Zafixované priečne drážky a centrálné šachovnicovo usporiadaný design behúňa pre zintenzívnenie kompresie energie vynaloženej na snehu a v bahne, a zlepšený samočistiaci efekt

VÝHODA:

- Spoľahlivá a konzistentná úroveň trakcie na snehu a v bahne



OPTIMALIZOVANÁ TUHOŠŤ DEZÉNU

OPIS:

- Konceptne navrhnutý dezén pre všetky jazdné situácie s podporou rozšírenia styčnej plochy pneumatiky

FUNKCIA:

- Optimalizovaná distribúcia rebier, so silným centrálnym rovným rebrom

VÝHODA:

- Tuhosť dezénu a rozloženie tlaku stopy sú navrhnuté pre dosiahnutie vysokej životnosti a rovnomerného opotrebenia

EUROALL SEASON | VAN11

CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak											Poznámky
EUROALL SEASON VAN11 SÉRIA 55														
225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,5	475	7,0	226	690	323	2102	C	A	B	71	M+S,	
EUROALL SEASON VAN11 SÉRIA 60														
195/60R16C	99/97H	5,5 - 6,5	375	6,0	193	645	302	1965	C	A	B	71	M+S,	
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	669	312	2035	C	A	B	71	M+S,	
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	676	310	2040	C	B	B	71	M+S,	
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	697	326	2124	C	A	B	71	M+S,	
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	B	B	72	M+S,	
EUROALL SEASON VAN11 SÉRIA 65														
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	221	666	309	2022	C	B	B	71	M+S,	
195/65R16C	104/102T	5,0 - 6,0	475	6,0	200	666	311	2028	C	B	B	71	M+S,	
205/65R16C	107/103T (105H)	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B	71	M+S,	
215/65R16C	109/106R (107/104T)	6,0 - 7,0	475	6,5	220	693	322	2105	C	A	B	71	M+S,	
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	704	327	2139	C	A	B	71	M+S,	
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	241	714	331	2167	C	A	B	71	M+S,	
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	241	714	331	2167	C	A	B	71	M+S,	
EUROALL SEASON VAN11 SÉRIA 70														
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	606	283	1849	D	B	B	71	M+S,	
195/70R15C	104/102S	5,0 - 6,0	450	6,0	201	655	303	1998	D	B	B	71	M+S,	
215/70R15C	109/107S	5,5 - 7,0	450	6,5	221	683	308	2083	C	A	B	71	M+S,	
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	228	697	314	2126	C	B	B	71	M+S,	
EUROALL SEASON VAN11 SÉRIA 75														
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	184	684	312	2086	D	B	B	71	M+S,	
195/75R16C	110/108T	5,0 - 6,0	525	5,5	194	703	328	2145	C	B	B	71	M+S,	
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	718	334	2187	C	B	B	71	M+S,	
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	732	340	2228	C	A	B	71	M+S,	
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	748	347	2277	C	A	B	71	M+S,	
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	744	335	2269	C	B	B	71	M+S,	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0). Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
°podľa nariadenia EÚ 2020/740

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch) Polomer statického zaťaženia (mm)
 Šírka prierezu (mm) Obvod valenia (mm)
 Vonkajší priemer (mm) Najvyšší tlak (kPa)

ŠPECIALIZOVANÉ ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Zimné pneumatiky značky Falken pre ľahké úžitkové vozidlá, transportéry a dodávky zaručujú vynikajúce zimné vlastnosti a vynikajúci výkon v mokrých podmienkach bez ohľadu na zaťaženie.



EUROWINTER VAN01*
Model EUROWINTER VAN01 ponúka vynikajúcu trvanlivosť a bezpečnosť v kombinácii s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitiah a vynikajúcim výkonom v zimných podmienkach.

Výkon v zimných podmienkach Životnosť behúňa
 Výkon na mokrom povrchu Nízka hlučnosť
 Komfort

*Vrcholy technológie Falken nájdete na str. 66-67



EUROWINTER | VAN01

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatik	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak						Poznámky
-------------------	---------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	----------

EUROWINTER VAN01 SÉRIA 55

225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,0	475	7,0	233	680	315	2060	C	A	B	73	M+S,
------------	----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	------

EUROWINTER VAN01 SÉRIA 60

195/60R16C	99/97T	5,5 - 6,5	375	6,0	199	645	302	1965	D	A	B	72	M+S,
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	D	B	B	72	M+S,
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	676	310	2040	C	A	B	73	M+S,
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	231	692	324	2109	C	A	B	72	M+S,
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	709	331	2158	C	A	B	72	M+S,
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	A	B	73	M+S,

EUROWINTER VAN01 SÉRIA 65

175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	589	275	1794	D	A	B	72	M+S,
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	652	303	1981	D	A	B	72	M+S,
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	305	2002	D	B	A	69	M+S,
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	665	310	2021	D	A	B	72	M+S,
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B	72	M+S,
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	691	321	2097	C	A	B	72	M+S,
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	703	326	2133	C	A	B	72	M+S,
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	238	717	332	2174	C	A	B	72	M+S,
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	322	2172	C	A	B	72	M+S,

EUROWINTER VAN01 SÉRIA 70

165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	593	277	1808	D	A	B	72	M+S,
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	602	284	1836	D	A	B	72	M+S,
195/70R15C	104/102R	5,0 - 6,0	450	6,0	199	660	308	2014	D	A	B	72	M+S,
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	674	313	2050	D	A	B	72	M+S,
215/70R15C	109/107R	5,5 - 7,0	450	6,5	219	688	319	2091	C	A	B	72	M+S,
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	226	702	325	2133	C	A	B	72	M+S,
225/70R17C	108/106T	6,0 - 7,0	325	6,5	228	748	350	2289	C	A	B	73	M+S,

EUROWINTER VAN01 SÉRIA 75

185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	689	322	2103	D	A	B	72	M+S,
195/75R16C	107/105R	5,0 - 6,0	475	5,5	193	703	328	2145	C	A	B	72	M+S,
205/75R16C	110/108R	5,5 - 6,5	475	5,5	201	719	334	2187	C	A	B	72	M+S,
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	323	2178	C	B	B	73	M+S,
215/75R16C	113/111R	5,5 - 7,0	475	6,0	214	733	340	2229	C	A	B	72	M+S,
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	728	340	2229	C	A	B	70	M+S,
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	744	335	2269	C	B	B	73	M+S,
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	744	335	2269	B	B	B	73	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
 Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO). Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselým štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva*
- Externý valivý hluk*
- Priľnavosť za mokra*
- Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk* podľa nariadenia EÚ 2020/740

EUROWINTER | VAN01

Zimné pneumatiky značky Falken pre ľahké úžitkové vozidlá, transportéry a dodávky ponúkajú vynikajúce zimné vlastnosti a výkon za mokrých poveternostných podmienok.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Inovatívna zmes behúňa
- Technológia nanodizajnu 4D
- Husto usporiadané 3D zárezy
- Vylepšená úspora paliva
- Vysoko trvanlivý dizajn pláštá
- Predĺžená životnosť pneumatiky
- Tichšia jazda a zvýšený komfort vodiča

ROZSAH ROZMEROV

- 31 rozmerov
- 14 – 17 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na strana 63.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon v zimných podmienkach
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Životnosť behúňa
- Nízka hlučnosť



- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Najvyšší tlak (kPa)

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

Letné, zimné a celoročné pneumatiky su vyvíjané špeciálne pre ľahké nákladné vozidlá a dodávky. Svojou kvalitou si už vďaka dlhoročnej spoľahlivosti v množstve rôznych situácií získali dôveru zákazníkov a používateľov z celej Európy. Od obytných domov až po kuriérske či prepravné služby a odvetvia s vysokou mierou odbornosti – Falken vám prináša ideálne pneumatiky s maximálnou mierou ochrany, dlhou životnosťou a vysokou bezpečnosťou.

DR. BERND LÖWENHAUPT, GENERÁLNY RIADITEĽ SUMITOMO RUBBER EUROPE GMBH (ZODPOVEDNÝ ZA TESTOVANIE A VÝVOJ)

„Skúsení technici a testovací vodiči každoročne navrhujú, vytvárajú, testujú a optimalizujú celé spektrum pneumatík pre výrobcov originálnych dielov a trhy s autopríslušenstvom. Testy vykonávame na osvedčených tratiach v Európe, ako aj na vlastnej zimnej testovacej trati na severe Švédska. Musíme pritom uplatniť vrcholové odborné znalosti a špičkové technológie, aby sme z počítačových prototypov vytvorili hotové pneumatiky špičkovej kvality hodné spoločnosti Falken.“



HEALTH TRANSPORTATION GROUP

 Prepravca osôb v zdravotníctve

„Ako popredný poskytovateľ prepravných služieb v zdravotníctve a druhý najväčší prepravca v zdravotníctve v Európe sme si stanovili ambiciózne ciele. Potrebujeme spoľahlivého dodávateľa pneumatík, ktorý nám pomôže tieto náročné ciele splniť bez toho, aby tým utrpela kvalita našich služieb. V oblasti prepravy môže byť každá minúta kľúčová. Preto potrebujeme pneumatiky, na ktoré sa môžeme spoľahnúť. Vďaka rozsiahlemu portfóliu produktov za nesmierne výhodné ceny je Falken pre našu spoločnosť jasná voľba.“



FDZ-FAHRDIENSTZENTRALE

 Prepravca cestujúcich/ nezisková organizácia

„Ako prepravca osôb so zdravotným postihnutím alebo s naliehavou potrebou pomoci pri preprave pomáhame zlepšovať mobilitu ľudí v bežných situáciách. Keď sme zvažovali, ktoré pneumatiky by boli vhodné pre naše špeciálne prispôbolené obsahujúce podporné prvky na nástup, rampy pre vozíčkarov alebo plošinové výťahy, presvedčili nás práve pneumatiky od spoločnosti Falken vďaka vynikajúcemu pomeru ceny a výkonu.“

STEWA-TOURISTIK

Sprievodcovská spoločnosť 

„Stewa Touristik je synonymom pre kvalitnú dopravu a dokonale pohodlné a príjemné cestovanie. Pneumatiky od spoločnosti Falken nám dodávajú bezpečnosť a istotu, ktorú pri práci potrebujeme – vrátane kyvadlových a kombinovaných spojov, prepravy na kratšiu vzdialenosť a pravidelných autobusových spojov – na to, aby sme dokázali splniť všetky požiadavky našich zákazníkov.“



PROCARRO GRUPO

Prepravca a poskytovateľ servisu 

„Prevádzkujeme vozidlový park so 75 autami, ktoré sú nepretržite na cestách za našimi zákazníkmi v severnom Portugalsku. Našou prvoradou prioritou je, že sa musíme vedieť na vozidlo spoľahnúť za každých okolností. Pneumatiky od spoločnosti Falken nám prinášajú vysokú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti, akú požadujeme, pričom tým neutrpiť jazdný komfort. Dokonca aj za cestných podmienok, ktoré by sa dali opísať ako náročné, nás pneumatiky od spoločnosti Falken vždy bezpečne dovezú do cieľa.“



TECHNOLOGICKÉ HIGH-LIGHTY

RUNFLAT/TECHNOLÓGIA EXTENDED MOBILITY (TECHNOLÓGIA FEXM)




Ak bežná pneumatika stratí vzduch, jej tvar sa začne deformovať na ráfiku kolesa a generuje teplo, ktoré ju vo veľmi krátkom čase zničí. Už v roku 1970 našla spoločnosť Sumitomo Rubber Industries riešenie tohto problému a uviedla na trh prvú pneumatiku runflat na svete s „núdzovým režimom“. Pneumatiky Runflat/FEXM majú zosilnené bočné steny, ktoré znižujú deformáciu, ak dôjde k poškodeniu alebo defektu pneumatiky. Môžu tak pokračovať v jazde najmenej ďalších 80 km pri maximálnej rýchlosti 80 km/h. Pneumatiky Falken Runflat/FEXM kombinujú tento núdzový režim „limp-home“ so špičkovým výkonom vo všetkých oblastiach. Výrobcovia, mimochodom, stanovili, že pneumatiky Runflat/FEXM sa musia používať so systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, pretože pneumatiky sú také účinné, že vodič si ani nemusí všimnúť, že pneumatika má defekt.*




FEXM

VÝROBNÝ PROCES NEO-T01

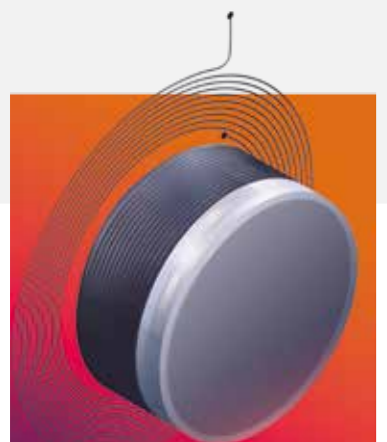


NEO-T01 je nedávno vyvinutý výrobný systém spoločnosti Falken na výrobu mimoriadne presných dojazdových pneumatík. V systéme NEO-T01 je každá pneumatika vyrobená okolo presne liateho kovového jadra známeho ako „tvarovač“ (former) v presnom tvare a rozmere vytvoreného interiéru pneumatiky. Táto technológia je osobitá tým, že pneumatiky sú vyrábané „prúžkovou“ (ribbon) metódou, pri ktorej sa materiál behúňa a bočnej steny omotá okolo formovača pri mimoriadne vysoko presných špecifikáciách bez akéhokoľvek prekryvania alebo napojení a bez potreby dodatočných výrobných tolerancií. Rozmery neopracovanej pneumatiky presne zodpovedajú rozmerom dokončeného výrobku; počas vulkanizácie nedochádza ku žiadnej deformácii zmesi. Všetky súčasti sa montujú plne automaticky systémom riadeným počítačom. Tým systém NEO-T01 dvíha latku kvality a konzistencie v sériovej výrobe prvotriednych pneumatík.

PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

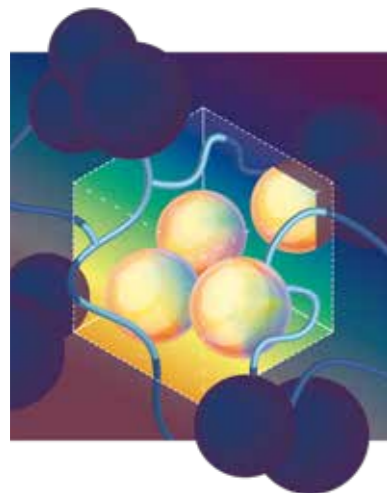

Nízky valivý odpor, vynikajúca bezpečnosť a trvanlivosť sú tri hlavné požiadavky, ktoré majú pneumatiky spĺňať, v súčasnosti aj v budúcnosti. Aby boli na čele pokroku v tejto oblasti, vedci a inžinieri spoločnosti Sumitomo Rubber Industries Ltd. vykonali priekopnícky výskum molekulárnej štruktúry pneumatík pri použití časticových akceleratorov a moderných simulačných počítačov. Úspešne nasimulovali a riadili molekulárnu štruktúru gumových zmesí na nano úrovni; napríklad zanalyzovali, kde a ako sa v pneumatike vytvára nadbytočné teplo a ako možno tento vývoj minimalizovať. Teplo znamená pre pneumatiku stratu energie a tým aj valivý odpor, ktorý je napokon zodpovedný za spotrebu paliva. Progresívna konštrukčná technológia 4D-Nano je výsledkom týchto pokrokových zistení v molekulárnych štruktúrach. Umožňuje dosiahnuť úspory v spotrebe paliva až do 5 % v porovnaní s klasickými typmi pneumatík a výrazne zlepšuje prevádzkové vlastnosti pneumatiky za vlhka.

NANODIZAJN 4D – PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

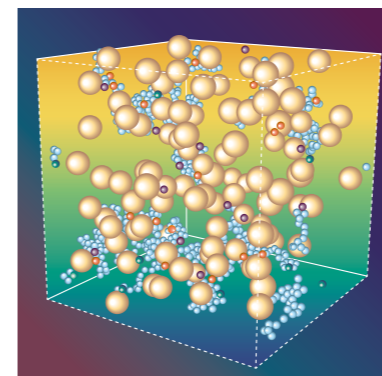

Progresívna technológia 4D-Nano-dizajn umožňuje našim inžinierom analyzovať a simulovať komplexnú súhrnu zložiek v gume pneumatiky na báze nano.

- Špičková technológia na výskum materiálov.
- Skrátenie dĺžky vývoja.
- Presnejšia simulácia straty energie a vzniku tepla.
- Vývoj smerodajných gumových zmesí pneumatík so značne zníženým valivým odporom.
- Presná analýza zmeny gume pneumatiky v priebehu celej životnosti pneumatiky.

ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE PRE VYSOKO VYKONNÝ DEZÉN



- Tento priekopnícky koncept dezénu pneumatiky umožňuje zdokonaľiť štruktúru stopy pneumatiky.
- Rovnomerné rozloženie tlaku v oblasti kontaktnej zóny.
- Širšia kontaktná plocha pre viac príľnavosti a jazdnej dynamiky.
- Zvýšený brzdný výkon a smerová stabilita.
- Rovnomerné opotrebenie vzoru.

MDS – VIACSMEROVÁ POLOHA LAMIEL



Funkcie designu dezénu, viacsmerové polohy lamiel, zabezpečujú vynikajúcu trakciu a brzdné sily prakticky v akomkoľvek uhle riadenia a postarajú sa o spoľahlivé ovládanie, predovšetkým na zasnežených cestách.

TECHNOLÓGIA ECORUN



Pneumatiky Falken s dodatočným označením ECORUN majú dôsledne znížený valivý odpor. Vďaka menšej strate energie sa šetrí palivo. Šetrí to životné prostredie a Vašu peňaženku.

TECHNOLÓGIA LAMIEL



Lamelová technológia Traction-boosting 3D zvyšuje príľnavosť vo vlhkých, zimných alebo blatistých podmienkach a optimalizuje tuhosť bloku, aby sa zabránilo nepravidelnému opotrebovaniu dezénu.

NANO BLACK – DIZAJN BOČNÍC




Inovatívny proces tvorby nesmierne detailných a dokonale tmavých log a dizajnových prvkov na bočniciach ešte umocňuje pôsobivý vzhľad pneumatík a zároveň zlepšuje ich aerodynamické vlastnosti.

TECHNICKÉ CENTRUM V KOBE

FAKTY O PNEUMATIKÁCH

NOVÉ NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH

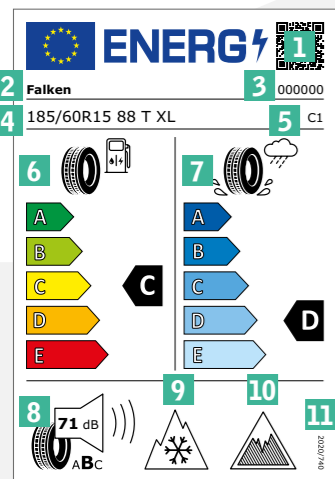

- 1 QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- 2 Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- 3 Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobku
- 4 Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- 5 Trieda pneumatiky
- 6 Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- 7 Piktogram priľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- 8 Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- 9 Piktogram priľnavosti na snehu
- 10 Piktogram priľnavosti na ľade
- 11 Sériové číslo nariadenia „2020/740“

Obrázok štítku je iba ilustračný

KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK

Valivý odpor

Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).

Priľnavosť za mokra

Označenie priľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje priľnavosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).

Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch. Pneumatiky s hodnotením A sa nachádzajú pod hodnotou 3 dB(A) alebo viac, pneumatiky s hodnotením B spĺňajú limity určené do budúcnosti. Pneumatiky s hodnotením C sa nachádzajú pod aktuálnymi povolenými limitmi.

Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatenej povrch majú nový piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

PRESNÉ OZNAČENIE PNEUMATIKY JE UVEDENÉ NA BOČNICI.



265/40ZR18 (101 Y) XL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- 1 265 = šírka prierezu (mm)
- 2 40 = pomer výšky/šírky
- 3 R = typ konštrukcie = radiálna
- 4 18 = priemer ráfika (v palcoch)
- 5 101 = index nosnosti (LI)
- 6 (Y) = index rýchlosti (SI)
- 7 XL = vyšší index nosnosti

RÝCHLOSTNÝ SYMBOL

Rýchlostný symbol udáva maximálnu rýchlosť, pri ktorej dokáže pneumatika uniesť zaťaženie zodpovedajúce indexu nosnosti pri prevádzkových podmienkach stanovených výrobcom pneumatiky.

INDEX NOSNOSTI

Index nosnosti je číselný kód odvodený od maximálneho zaťaženia. Možné zaťaženie pritom závisí od rýchlostného symbolu, skutočnej maximálnej rýchlosti a konštrukčných špecifik vozidla ako aj od podmienok použitia výrobcu pneumatík.

INDEX NOSNOSTI (JEDNEJ PNEUMATIKY)

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
60	250	69	325	78	425	87	545	96	710	105	925	114	1180
61	257	70	335	79	437	88	560	97	730	106	950	115	1215
62	265	71	345	80	450	89	580	98	750	107	975	116	1250
63	272	72	355	81	462	90	600	99	775	108	1000	117	1285
64	280	73	365	82	475	91	615	100	800	109	1030	118	1320
65	290	74	375	83	487	92	630	101	825	110	1060	119	1360
66	300	75	387	84	500	93	650	102	850	111	1090	120	1400
67	307	76	400	85	515	94	670	103	875	112	1120	121	1450
68	315	77	412	86	530	95	690	104	900	113	1150	122	1500

RÝCHLOSTNÝ SYMBOL

SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H
L	120	P	150	S	180	H	210	W	270
M	130	Q	160	T	190	V	240	Y	300
N	140	R	170	U	200	Z	>240	(Y)	>300


DÔLEŽITÉ PODROBNOSTI PRE VYŠŠIU BEZPEČNOSŤ PRI JAZDE.

Všeobecné informácie k označovaniu rozmerov pneumatík

Šírka pneumatiky a priečný profil sú na pneumatike uvedené v mm. Priečný profil sa vypočíta v percentách ku šírke pneumatiky a je zobrazený ako pomer výšky/ priečného profilu. Naproti tomu sa priemer ráfika uvádza v palcoch.

Značenia pneumatík na bočnej stene

Aby ste si boli istí, že kupujete správnu pneumatiku, skontrolujte si označenie na aktuálnej pneumatike alebo v technickom preukaze vozidla (Dokumenty-prehlásenia o zhode). Použitie pneumatík s neschválenou šírkou alebo s neschválenou kombináciou pneumatiky a ráfika môže mať za následok udelenie pokuty policajnou kontrolou alebo spôsobiť, že vozidlo neprejde cez STK. Okrem toho hrozí riziko, že zanikne poisťné krytie alebo že dôjde k poškodeniu pneumatiky napr. v dôsledku preťaženia.

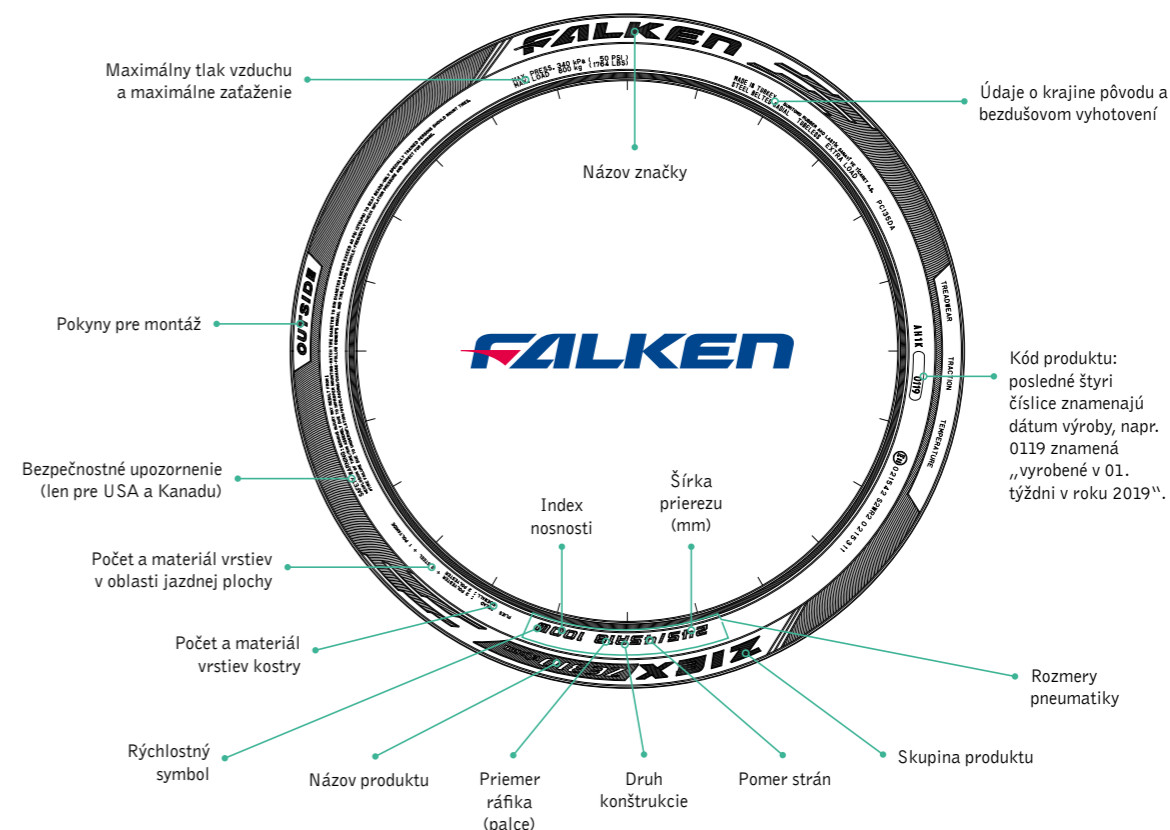

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca aut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie.



VOLKSWAGEN:

Crafter:

- LINAM VAN01

Passat:

- ZIEX ZE914A ECORUN

Polo:

- AZENIS FK453
- EUROWINTER HS01
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A ECORUN

Tiguan:

- ZIEX ZE914A ECORUN

Touran:

- ZIEX ZE914A ECORUN

T-Roc / T-Roc Cabrio:

- AZENIS FK453CC
- ZIEX ZE914A ECORUN
- ZIEX ZE310A ECORUN

up!:

- SINCERA SN832
- SINCERA SN832A
- EUROWINTER HS01

Golf 8:

- ZIEX ZE310A ECORUN



AUDI:

Q3:

- ZIEX ZE914A ECORUN A0*

Q3 PHEV:

- ZIEX ZE310A ECORUN A0*

A1 City Carver:

- AZENIS FK510A A0*

Audi A3:

- ZIEX ZE310A ECORUN A0*

Audi A3 PHEV:

- ZIEX ZE310A ECORUN A0*



HONDA:

HR-V:

- ZIEX ZE914 ECORUN



JEEP:

Compass:

- ZIEX ZE914 ECORUN

Compass PHEV:

- AZENIS FK510A SUV

Renegade:

- WILDPEAK H/T01A



SEAT:

Ateca:

- ZIEX ZE914A ECORUN
- AZENIS FK453CC

Ibiza:

- FK453
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A ECORUN

Leon:

- ZIEX ZE310A ECORUN



SKODA:

Superb:

- ZIEX ZE914 ECORUN



TOYOTA:

Corolla:

- ZIEX ZE914B
- SINCERA SN832B
- FK090

Yaris:

- FK090

Yaris Cross:

- ZIEX ZE010B
- FK090



FIAT:

Tipo Cross:

- AZENIS FK510A



Model Mercedes-Benz triedy G je vybavený pneumatikami Falken WILDPEAK A/T AT3WA M0 a EUROALL SEASON AS210A M0 v rozmere 265/60R18 a AZENIS FK510 SUV M0 v rozmere 265/55R19 ako pneumatiky OEM.

PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*





FALKEN TYRE EUROPE GMBH


Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://www.instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. Tech.Service@falkentyre.com